

SCHEREN GS HD TYP M



Funktion

Ein Paar selbstausgleichende Scheren (ein rechter und ein linker), die in der Lage sind, einen Klappflügel (Top Hung) oder einen Drehflügel (Side Hung) zu tragen und in offener Stellung zu halten.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Scheren GS HD - Typ M sind für Top-Hung- und Side-Hung-Fenster mit mittleren bis kleinen Maßen und Gewichten geeignet.

Einige Modelle können beliebig an diesen beiden verschiedenen Arten der Öffnung nach außen verwendet werden (siehe Tabelle).

Da der obere Teil der Schere asymmetrisch ist, befinden sich im Scherenpaar eine rechte und eine linke Ausführung; diese asymmetrische Scherengeometrie verbessert das Rückstellen und Schließen des Flügels.

Die Scheren GS HD - Typ M können mit dem Gewindestift am Gleitschuh eingestellt werden. Bei Bedarf können die Scheren GS HD - Typ M mit den Begrenzungsscheren - Typ N kombiniert werden, um die maximale Öffnung eines Top-Hung-Flügels zu begrenzen.

Die Scheren GS HD des Typs M sind von Giesse für bis zu 30.000 Zyklen getestet.

Anwendbarkeit

Die Scheren GS HD des Typs M können serienmäßig auf Profilen mit Falzmaß (Abstand Flügel / Rahmen) von 14 mm montiert werden.




Wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung für die Verfügbarkeit des Produkts.


Werkstoffe

Schere aus Edelstahl AISI 304
Gleitstück aus Polyamid und Messing

Top Hung (A: innen; B: außen)

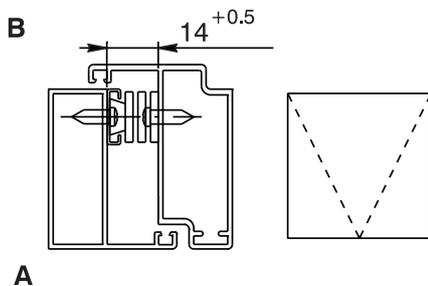

Side Hung (A: innen; B: außen)

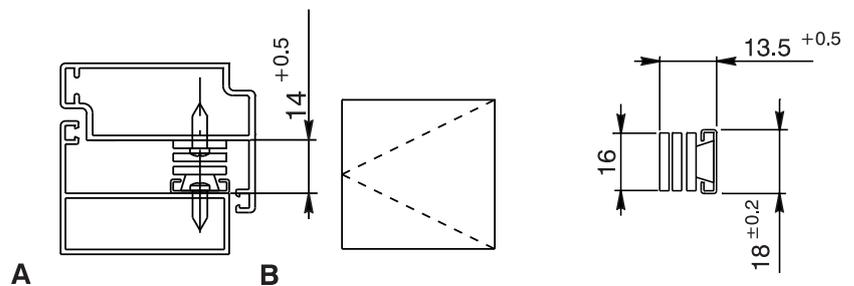

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Zulässige Öffnungsart	Breite Tasche (mm)	Scherenstärke (mm)	Scherenlänge (mm)	Max. Öffnungswinkel	Max. Höhe Top Hung (mm)	Max. Breite Top Hung (mm)	Maximales Gewicht Top Hung (kg)	Maximale Höhe Side Hung (mm)	Maximale Breite Side Hung (mm)	Maximales Gewicht Side Hung (kg)	Basis Neutral	Stück pro Packing
08195	GS HD - 12" Typ M	Top-Side	18	13,5+0,5	310	87	550	1200	20	1200	600	16	X	6
08196	GS HD - 14" Typ M	Top-Side	18	13,5+0,5	358	87	650	1200	22	1200	600	17	X	6
08197	GS HD - 16" Typ M	Top-Side	18	13,5+0,5	412	87	750	1200	24	1200	650	20	X	6
08198	GS HD - 18" Typ M	Top-Side	18	13,5+0,5	459	87	850	1200	26	1200	650	21	X	6
08201	GS HD - 8" Typ M	Top	18	13,5+0,5	214	70	350	1200	12				X	6
08202	GS HD - 10" Typ M	Top-Side	18	13,5+0,5	270	87	400	1200	16	1200	550	15	X	6