

EINSTELLBARE LAUFWERKE MIT 1 ROLLE



Funktion

Einstellbarer Laufwagen mit einer Rolle für Fenster und Türen aus Aluminium.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Der Laufwagen wird mit einem Gegenbolzen befestigt, um Sonderbearbeitungen zu vermeiden.

Die mikrometrische Einstellung gestattet die vertikale Verstellung des Flügels in einem Bereich von insgesamt zirka 4 mm (je nach Modell).

Die Regelung kann auch bei bereits montiertem und installiertem Flügel vorgenommen werden.

Die Rolle läuft auf Kugellagern und kann aus der betreffenden Halterung herausgezogen werden, ohne das Laufwerk ausbauen zu müssen.

Werkstoffe

Abstützteil aus grauem Polyamid


Rollenabstützteil aus Zamak Silver Plus

Rolle mit Stahlager und Abdeckung aus verstärktem neutralem Polyamid




Befestigungsbolzen und Stellschraube aus Edelstahl

Belastbarkeit



40 Kg mit zwei Laufwerken



00859

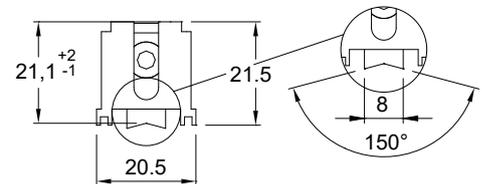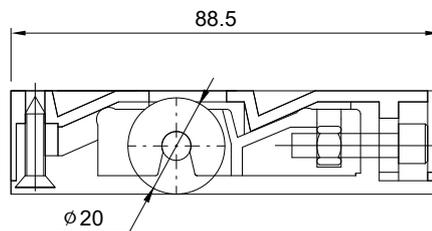

03122

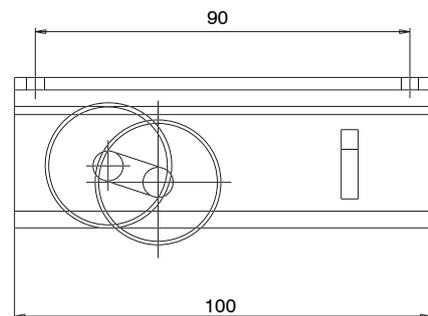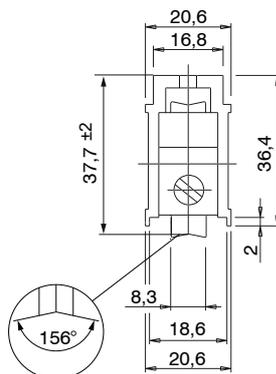

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkung	Tragfähigkeit Laufwerk [kg]	Einstellung [mm]	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
00859	**in attesa di traduzione**	Satz mit 4 Stück	20	+2 / -1	X				16
03122	**in attesa di traduzione**	Satz mit 4 Stück	35	± 2	X				40