

RIEGEL GIAP FÜR DREHKIPPFENSTER

Funktion

Riegel für kombinierte Drehflügel-/Drehkipfenster mit Verschlussteilen aus Polyamid mit Exzenterstift für die Andruckverstellung des Flügelanschlags.

Technisches On-line-Datenblatt




Technische Merkmale

Der Verschlussbolzen besteht aus einem oberen und einem unteren Riegel, die für die Aufnahme der Schließteile (oberer Verschlussbolzen) und die Fallsicherung (unterer Verschlussbolzen) bemessen sind. Er wird in der Profilnut ohne Bearbeitung eingesetzt; nach dem korrekten Einsetzen wird er durch Festziehen der vorgerüsteten Sicherungsschraube auf dem Arretierblock befestigt. Die mitgelieferte Verbindungsplatte kann durch die Verbindungsstange Giesse ersetzt werden, falls es erforderlich ist, den Griff an einer anderen Stelle als der vorgesehenen anzuordnen.

Werkstoffe

Aluminiumverlängerung
Verriegelung, Verbindungsteil, Endbuchse, obere und untere Verschlussteile aus Polyamid
Befestigungsdübel aus Zamak
Schrauben und Stifte aus Edelstahl

Verstellung

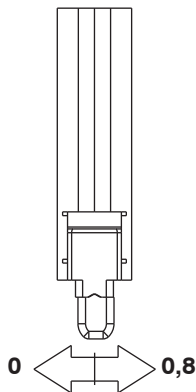

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Laufritze (mm)	Verstellung (mm)	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0426001	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C010	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04265K	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C007	15 ÷ 18	-	X				10
04266	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C008	20 ÷ 23	-	X				10
04267	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C009	15 ÷ 20	-	X				10
04274K	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C001-C003-C010-C011-C012-C015-C017	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04277K	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C005	14 ÷ 18	+ 0,8	X				10
04278K	RIEGEL GIAP ZUGEORDNETER DEHKIPPFLÜGEL	C002-C014-C017	13,5 ÷ 16,8	+ 0,8	X				10