



UNIVERSAL-GETRIEBEGRIFF EURO

Funktion

Rechts und links verwendbarer Getriebegriff für Systeme mit Mitteldichtung mit einseitig wirkendem Getriebe, Drehung von 90°, 135° (Mikrobelüftung) und 180° sowie Rastmechanik.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Verwendung von hochwertigen Druckguss-Werkstoffen und das GIESSE-Lackiersystem gewährleisten hervorragende mechanische Eigenschaften, gleichmäßige Färbung und hohe Abriebfestigkeit.

Der Getriebegriff ist spezifisch für einseitig wirkende Antriebe wie Drehkipp- und Drehflügel bestimmt und ermöglicht auch die Verwendung der Mikrobelüftung.

Im Rahmen des Projekts SPAZIO GIESSE für eine Verwendung in Kombination mit den automatischen Maschinen GIESSE konzipiert.

Die für Drehkippfenster erforderliche Fehlbediensicherung ist im Drehkippgetriebe SPAZIO GIESSE enthalten.

Auch in der Ausführung mit Rapid 104 Befestigung lieferbar, ein patentiertes System zur schnellen Montage und Demontage.


Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss
 Getriebegriffsockel, Getriebe, Zahnstangen und Gleitelemente aus Zamak-Druckguss
 Innenhülle und Platine aus Hostaform
 Feder, Schraube und Befestigungsplatte aus Edelstahl



Zubehör

- 1 Befestigungsplatte
- 2 Schrauben TCCE M5x14



Ausführung sowohl für Dreh- als auch für Drehkippflügel

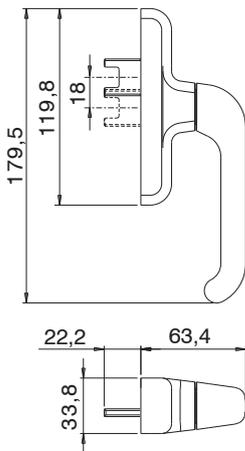


Bearbeitung Drehpunktstand 84,5 mm

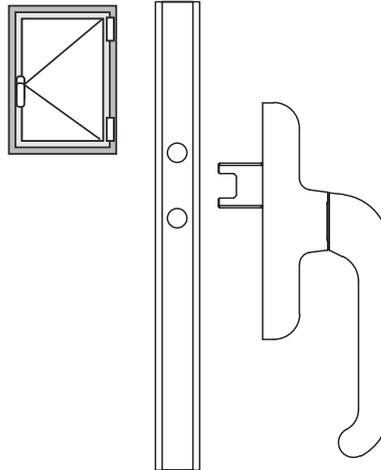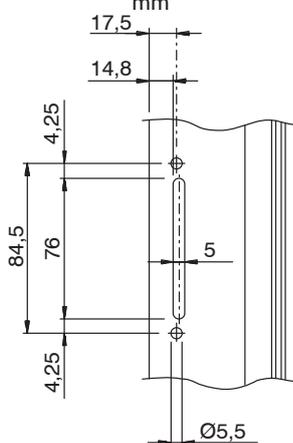

Bearbeitung Drehpunktstand 98 mm

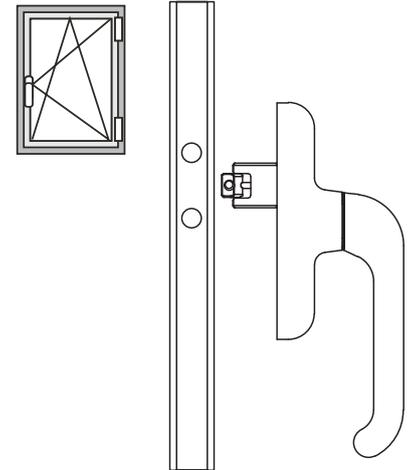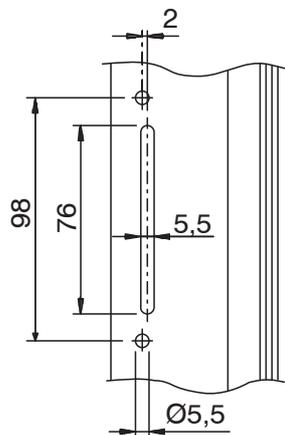

Bearbeitung Drehpunktstand 104 mm

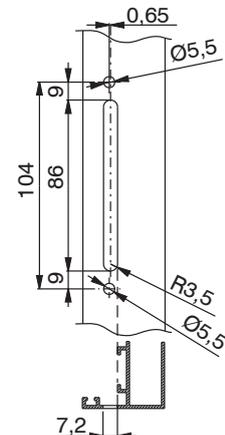

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Ausführung	Achsenabstände	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01037	UNIVERSAL-GETRIEBEGRIFF EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Mikrobelüftung	104 - 98 - 84			X		10
01057R	GETRIEBEGRIFF EURO UNIVERSALE (RAPID 104)	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Rapid	104	X		X		10