

## KUPPLUNGEN FRIBLOK



### Funktion

Drehlager für horizontale und vertikale Schwingflügel Fenster mit Rotation bei 180°, vollständig aus Materialien aus strangepresstem Aluminium mit hochpräzisen mechanischen Verarbeitungen.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Merkmale

Ist von hoher Zuverlässigkeit aufgrund der Robustheit seiner Strukturen und einer Vorrichtung, die einen Anschlag des Fensters bei 30° und eine Sperre bei 180° erlaubt.

Der 30°-Anschlag kann durch einen Einsatz aus Polyamid in dem dafür vorgesehen geschlitzten Teil neutralisiert werden.

Wird mit geeigneter Schraube geliefert, die eine Einstellung des Reibungsgrades von außen erlaubt: dieser ist besonders dauerhaft und wirksam, da sich zwischen den Metallwänden ein Anpassring aus Polyamid mit hohem Glasfaseranteil befindet.

Auf Bestellung ist eine Lieferung ohne Sperrmechanismus möglich.

### Anwendungen und Traglasten der Kupplungen FRIBLOCK

#### Horizontales Schwingflügel Fenster

Torblattgewicht zwischen zwei Kupplungen verteilt

Die Befestigung mit den gelieferten Schrauben gestattet die Konstruktion von Schwingflügel Fenstern mit einem Gesamtgewicht (einschließlich Glas) von 70/80 kg.

#### Wendeflügel Fenster

Das Torblattgewicht wird komplett von der unteren Kupplung getragen.

In die untere Kupplung ist ein Druckdübel aus Polyamid einzufügen (Art.-Nr. H5065010).

Mit einer normalen Befestigung kann das Gesamtgewicht des Schwingflügel Fensters (einschließlich Glas) 50/60 kg betragen.

### Werkstoffe


Körper und Befestigungsplatten aus strangepresstem Aluminium

Einstellklemmring aus Zamak


Reibring aus Polyamid

Schrauben und Gelenkzapfen aus Stahl mit Zink-Nickel-Oberflächenbehandlung.


Horizontales Schwingflügel Fenster

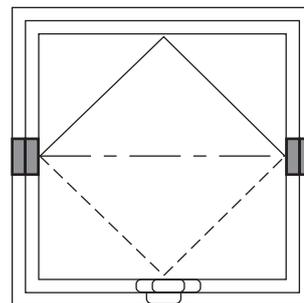



Wendeflügel Fenster

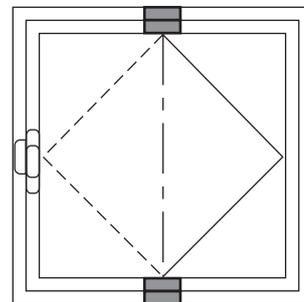

### Kupplung ohne Platten

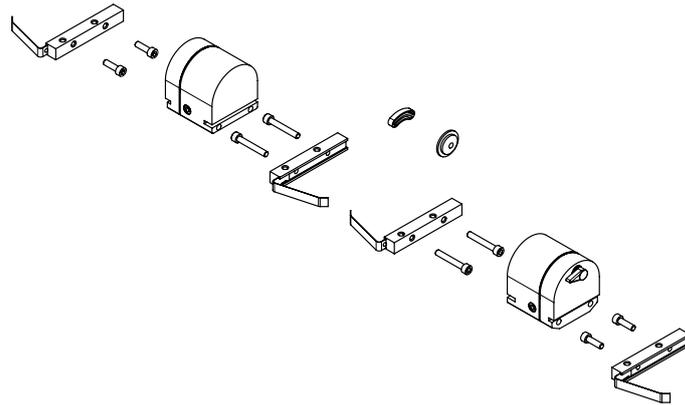

### Kupplungen ohne Platten

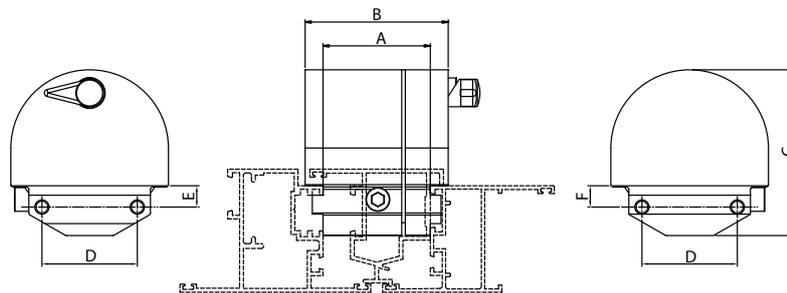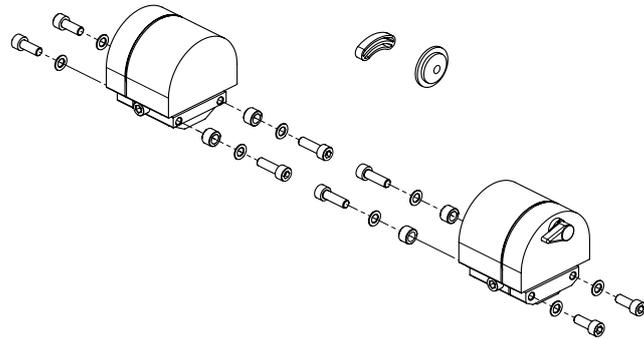

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUER-SCHNITT	Mit Platten	Mit Schrauben	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01416	DREHLAGER FRIBLOK	P005	X	-	48,8	67,5	77	46	7,95	7,95	X	X	X		4
01441	DREHLAGER FRIBLOK	P001	-	X	45	60	70	40	9	9	X	X	X		4
01443	DREHLAGER FRIBLOK	P002	-	X	47	60	70	40	10,5	10,5	X	X	X		4
01448	DREHLAGER FRIBLOK	siehe Where Used	-	X	46	60	70	40	16	16	X	X	X		4
01449	DREHLAGER FRIBLOK	siehe Where Used	-	X	47	68	70	26	19,5	19,5	X	X	X		4