



ZIEHGRIFFE BRIO KEY MIT BRIO EVO

Funktion

Muschelgriff Brio Evo mit Einrastbefestigung kombiniert mit einem Außengriff mit abschließbarem Sicherheitsschloss, der das seitliche Schließen der Flügel einer Schiebetür aus Aluminium ermöglicht.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale

Auf der Außenseite wird durch Drehung des Schlüssels das Gleitstück des Muschelgriffs auf der Innenseite zum Öffnen oder Schließen des Flügels betätigt. Auf der Innenseite kann die Verriegelung des Flügels durch direktes Einwirken auf das Gleitstück erfolgen.

Das Produkt sieht ein verschiedenschließendes Schloss (KD) vor, auf Anfrage ist das Produkt in der Ausführung gleichschließendes Schloss (KA) erhältlich. Breite des Flügelprofils: min 25 mm max 47 mm.

Schnelle, genaue und leichte Montage.

Auf dem Flügelpfosten müssen zwei perfekt ausgerichtete und gleiche Langlöcher (187x19,5 mm) angebracht werden.

Werkstoffe


Muschelgriff - Innenseite:

- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gleitstück aus weiß-verzinktem Druckguss-Zamak
- Muschelgriff aus Nylon
- Gewindestift aus Edelstahl
- Feder für Automatikbetrieb aus weiß-verzinktem Stahl



Außengriff mit Schlüssel - Außenseite:

- Gehäuse aus Guss-Zamak
- Untere und obere Gabel aus weiß-verzinktem Zamak
- Untere Befestigungsschraube TSE M5x10 aus Edelstahl
- Zylinder aus vernickeltem Messing

A: Feder mit 2 Zähnen - B: Feder mit 1 Zahn


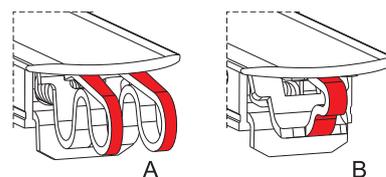


Vorbereitung Griff - A: 2 Zähne - B: 1 Zahn

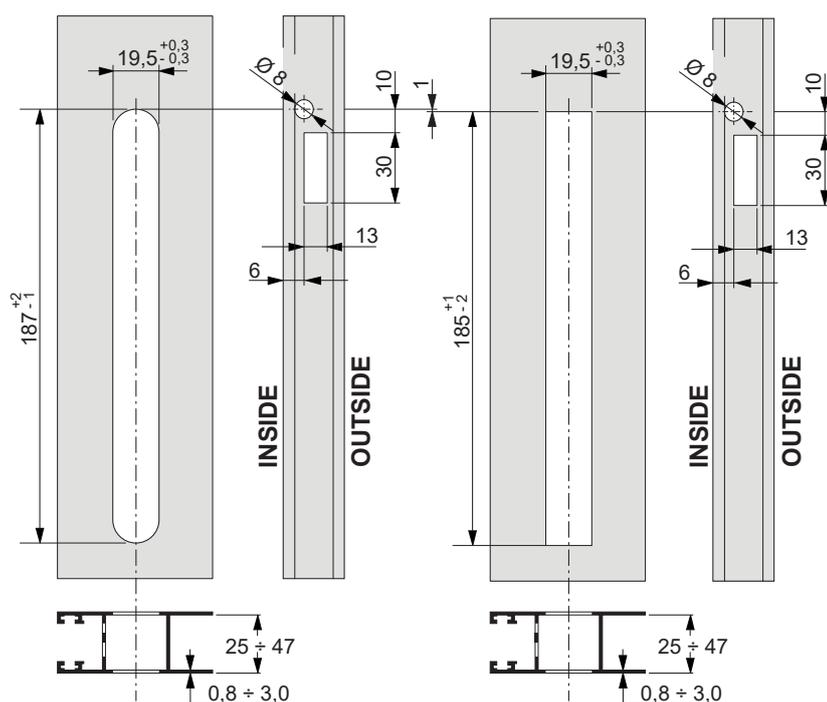
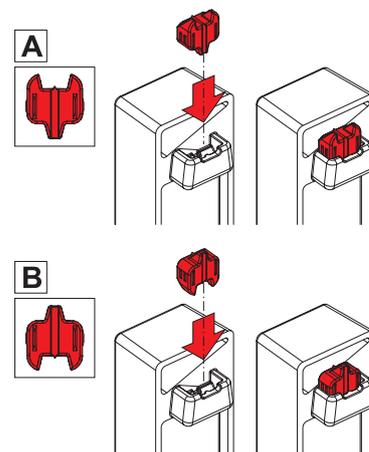


MUSCHELGRIFF

06037

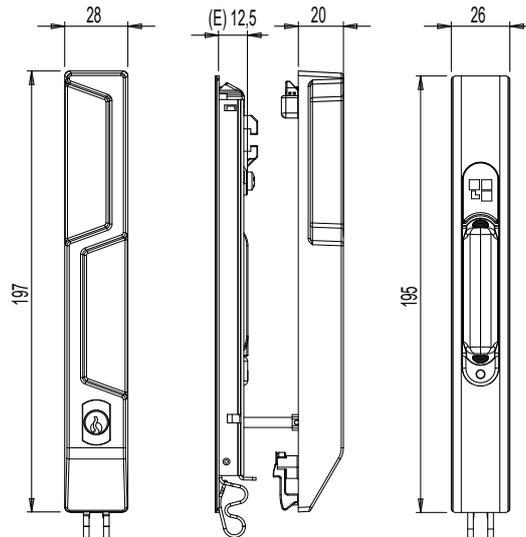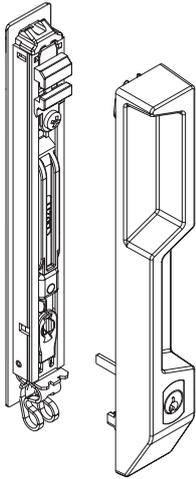

06052

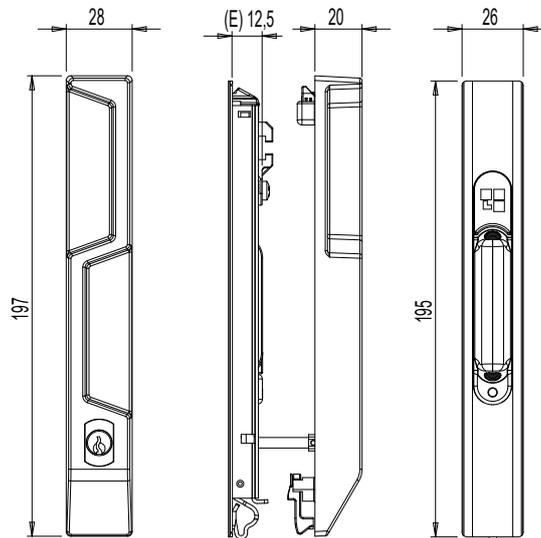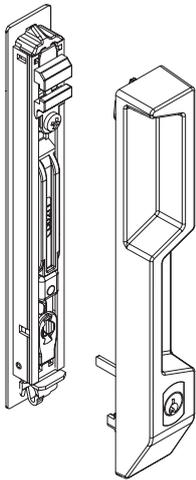

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Design	Befestigungsfeder	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
06037	BRIO EVO MIT AUSSENGRIFF KEY KANTIG	12,5	Kantig	2 Zähne (A)	X		X		5
06052	BRIO EVO MD MIT AUSSENGRIFF KEY KANTIG	12,5	Kantig	1 Zahn (B)	X		X		5