

ACCESORIOS SIN REFUERZOS LATERALES

Funciones

Elementos de cobertura y acabado del sistema oscilo paralela GS1000.

Características técnicas

El set accesorios sin refuerzos laterales está constituido por:

- tapones de cobertura laterales planos a pintar según las exigencias
- tapones de cobertura de los cárteres
- topes superior e inferior
- encuentro de accionamiento

Usar con las versiones GS1000-ML y GS1000-HD 100 para hojas con un peso máximo de 100 kg.

Materiales


Tapones de plástico sin pintar

Encuentro de accionamiento de zamak


Encuentro de final de carrera inf. de zamak y goma

Encuentro de final de carrera sup. de acero y goma

Tornillería de acero inoxidable

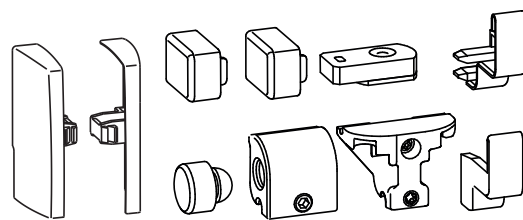

Tapones art. 09774

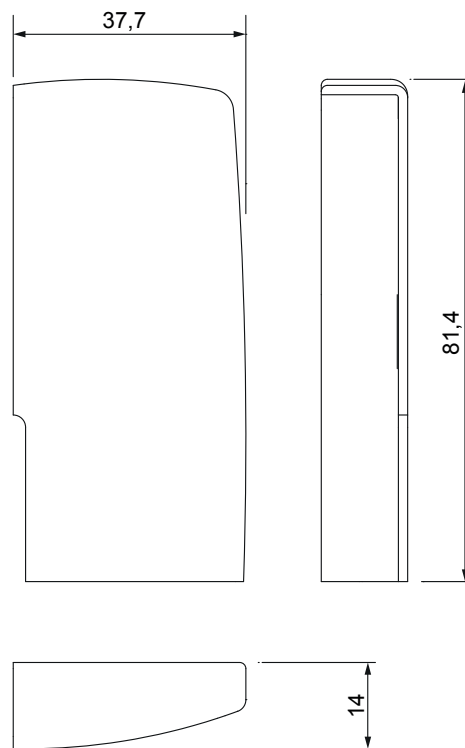

Código	Descripción	Rango [mm]	NUDO	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por conexión
09774	ACCESORIOS SIN REFUERZOS LATERALES	-	-	X	-	X	-	-	X		X		1

