

MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180



Funciones

Sistema completo de varillas para multicierre (de 1 a 3 puntos) para ventanas o puertas ventanas correderas de aluminio.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Disponibles en dos versiones:

- Entrada 15 mm (1÷3 puntos de cierre)
- Entrada 15 mm con cerradura (3 puntos de cierre)

Todas las varillas se accionan mediante una martelina tradicional o uñero con cuadrado de 7 mm.

Estos multicierres prevén 3 posiciones de funcionamiento:

- 1) 0° HOJA CERRADA
- 2) 90° HOJA ABIERTA
- 3) 180° HOJA ABIERTA

El movimiento de la hoja con manilla a 180° permite aumentar la apertura (ideal para sistemas con hoja retráctil).

NOTA: para la función de microventilación, consulte la BARRA DE CIERRE CHAMPION PLUS CON MICROVENTILACIÓN


Según la serie de empleo, las varillas se han de asociar a kits específicos de enganche, estudiados para adaptarlas a las distintas formas del perfil.

El gancho de hoja en forma de seta presenta una robustez superior a los 150 kg.

Materiales

Varillas y perno antielevación de acero galvanizado

Caja rotor y ganchos de hoja de zamak

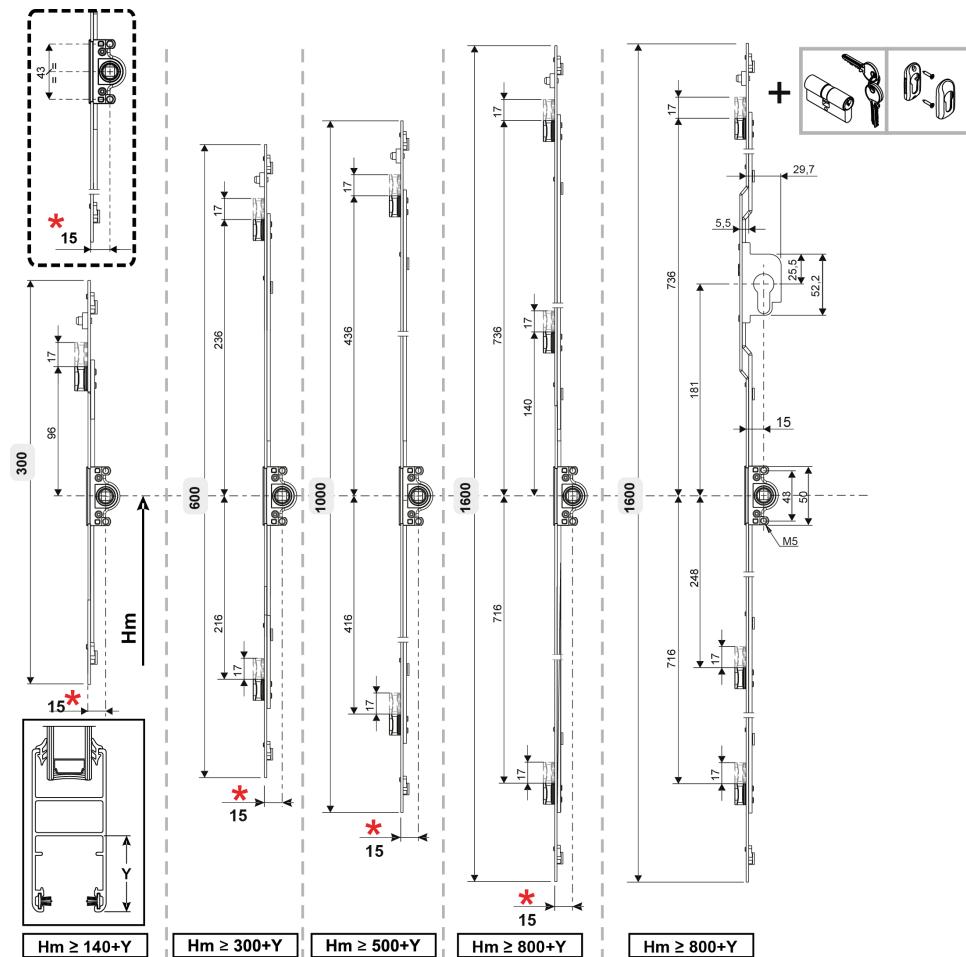

Código	Descripción	Entrada	Cerradura	Compatibilidad Anti-falsa Maniobra	Longitud	Altura Martelina	Puntos de cierre	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
06478	MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180	15	NO	NO	300	> 140 + Y	1	X				4
06474	MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180	15	NO	NO	600	> 300 + Y	2	X				4
06475	MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180	15	NO	NO	1000	> 500 + Y	2	X				4
06476	MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180	15	NO	NO	1600	> 800 + Y	3	X				4
06477	MULTICIERRE CHAMPION PLUS 0-180 CON CERRADURA	15	SÍ	NO	1600	> 800 + Y	3	X				4