


## COMPASES LIMITY



### Funciones

Accesorio utilizado para limitar la apertura de la hoja que se abre cuando se encuentra en proximidad de obstáculos, tales como columnas o paredes.

Ficha técnica on-line





### Características Técnicas



Placa de deslizamiento bloqueable mediante tornillo de la dotación.  
Aplicación en cerramientos practicables o con oscilo batiente.  
Con un dispositivo rápido de desenganche manual con muelle.  
Placa de tope con espárrago doble para impedir el deslizamiento.

### Materiales

Compás de acero inoxidable  
Palanca con muelle de acero inoxidable  
Pernos, arandelas y espárrago de acero inoxidable  
Leva y encuentro enganche marco de zamak GS SILVER PLUS  
Cursor de poliamida con fibra de vidrio  
Placa de tope de aluminio extruido



Anchura mínima

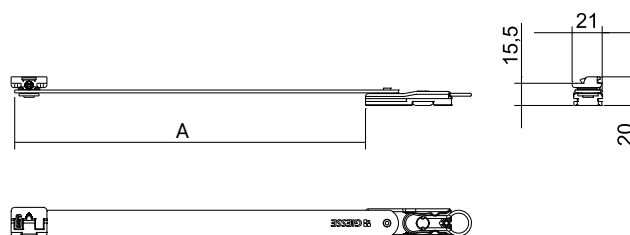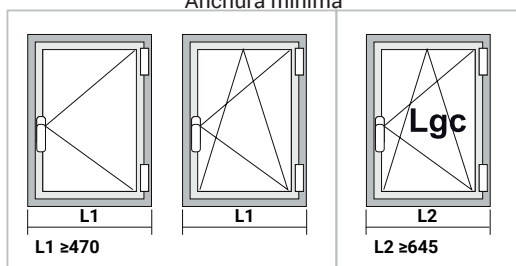

Código	Descripción	NUDO	A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α°	Capacidad como limitador (Kg)	Base Brutto	Unidades por confección
02038	COMPÁS LIMITY	C001-C004-C013-C015-C016	250	470	645	120°	80	X	10
02039	COMPÁS LIMITY	C001-C004-C013-C015-C016	150	325	500	90°	80	X	10