

## PASADOR STELVIO

### Funciones

Pasador monodireccional de palanca a embutir para puertas.

Ficha técnica on-line



### Características Técnicas

Pasador idóneo para la aplicación en puertas para uso frecuente.

Reversible, se aplica en contacto con el perfil en la parte superior e inferior de la puerta.

El accionamiento de palanca permite ejercer gradualmente una fuerza elevada en el extremo.

Carrera del extremo de 16 mm.

Se monta empotrado mediante mecanizado en el perfil.


Compatible con varillas roscadas de Ø 6 mm.

Disponible en dos versiones, con distancia entre ejes distinta de fijación en el perfil.


### Materiales

- Cuerpo de aluminio extruido
- Palancas y movimientos internos de poliamida
- Muelles de acero templado
- Bielas y tornillos de fijación de acero galvanizado

Artículo 02101

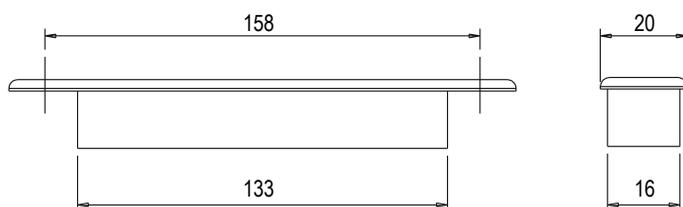

Artículo 02102

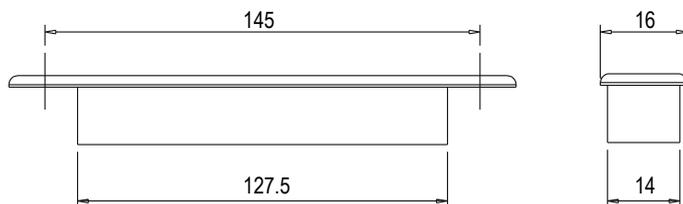

Código	Descripción	Distancia entre ejes de taladrado	Anchura	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02101	PASADOR STELVIO	158 mm	20 mm	X	X	X		50
02102	PASADOR STELVIO	145 mm	16 mm	X	X	X		50