


CREMONA PROVENCE

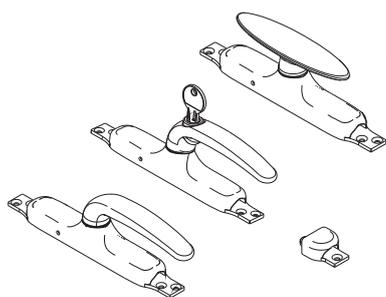

Funciones

Cremona de palanca, ambidiestra, con varillas de cierre visibles, aplicación frontal para ventanas y persianas

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Fijación frontal mediante tornillos autorroscantes.

Todos los tornillos de fijación permanecen ocultos para exaltar el diseño de la cremona y del cierre completo.

Los mecanizados necesarios son solamente agujeros con una sola broca de taladro (Ø2,7mm para aluminio); se aconseja el uso de la plantilla específica.

Provence presenta una carrera de 18 mm, que permite un agarre eficaz en el pared o en las pletinas relativas. La cremona contiene en el paquete dos guías varillas y dos pernos para el ensamblaje con las varillas de cierre.

Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección

Caja cremona, engranaje, cremalleras, guía varillas de zamak moldeado por inyección

Muelle de bloqueo, tornillos y espárrago premontados de acero inoxidable

Coberturas internas de poliamida blanca





Bloques de conexión varilla de aluminio extruido

Terminal conexión varilla y tornillos de fijación de acero galvanizado

Cremona Provence mani-
vela en palanca

Cremona Provence mani-
vela en palanca con llave

Cremona Provence mango
en "T"

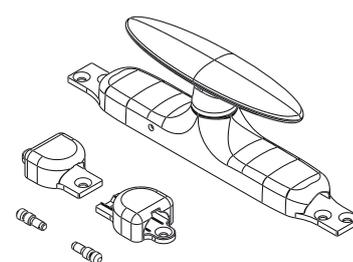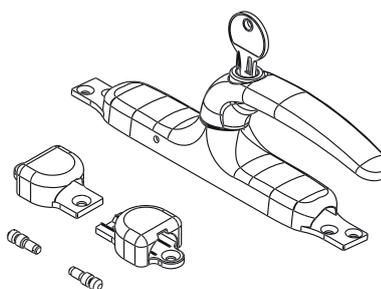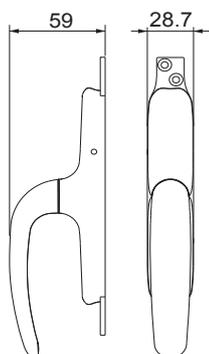

Código	Descripción	Versión	Mango	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01160	CREMONA PROVENCE MANGO A LEVA		Unica	X		X		10
01161	CREMONA PROVENCE MANGO A LEVA/LLAVE	Key	Unica	X		X		10
01162	CREMONA PROVENCE MANGO EN T		T	X		X		10