

PULSADOR PARA REGULAR LA CADENA VARIA UNI



Funciones

Kit para prueba de funcionamiento y regulación en banco de la longitud de salida de la cadena del actuador VARIA UNI 230 Vca art. 01654.

Características Técnicas


El kit se compone de un pulsador doble inestable (tipo "hombre presente") NA, 10 A con flechas verticales ARRIBA - ABAJO, alojado en una carcasa de plástico, provisto de cable con clavija ya conectado y regleta de conexión de 7 polos numerada para la conexión al actuador VARIA UNI art. 01654.

Con ayuda de este kit y de la tabla presente en la hoja de instrucciones del actuador VARIA UNI, es posible realizar en banco una regulación milimétrica de la salida de la cadena.


Materiales

Pulsador y carcasa de material plástico
 Prensacable y tuerca anular de poliamida
 Cable de alimentación de PVC

- a = Común (azul)
- b = Abre (negro)
- c = Cierra (marrón)

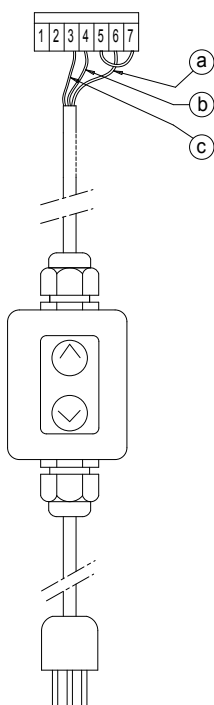

Esquema de cableado

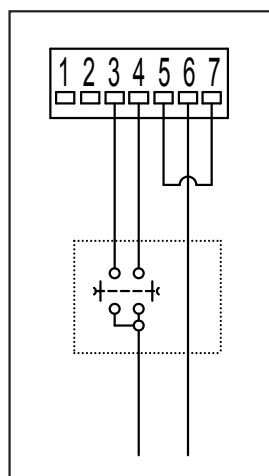

Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0479301	PULSADOR INESTABLE PUL VARIA UNI		X				1

