



## CERRADURAS RODILLO Y PASADOR

### Funciones

Cerradura central, versión de insertar para montantes de aluminio, con rodillo y pasador basculante.

Ficha técnica on-line



### Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasador basculante antiforzamiento y rodillo regulable en el elemento sobresaliente.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro.

Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.

Rodillo regulable desde el elemento sobresaliente mínimo de 7 mm al elemento sobresaliente máximo de 16,5 mm.

### Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado

Frente plano de acero inoxidable


Rodillo de zamak níquelado

Pasador de acero níquelado

Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida

Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado

Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

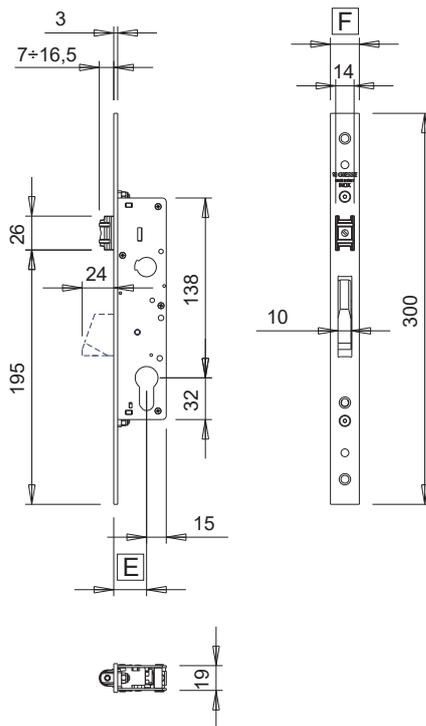

Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal F [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
04616	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04622	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	CERRADURA CENTRAL CON RODILLO	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10