

## TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN

### Funciones

Tapones amortiguadores y antiefracción específicos para ventanas o puertas correderas de aluminio

Ficha técnica on-line



### Características técnicas

El taco amortiguador más largo se aplica en la parte superior.

El apéndice se ha de situar cerca del travesaño superior (a 2-3 mm aproximadamente) del marco para desarrollar también la función antiefracción (antiextracción de las hojas).


### Materiales

Espesores de poliamida negra

Cuerpo amortiguador de aluminio extruido anodizado

Tapones amortiguadores de goma

Tornillos de acero galvanizado

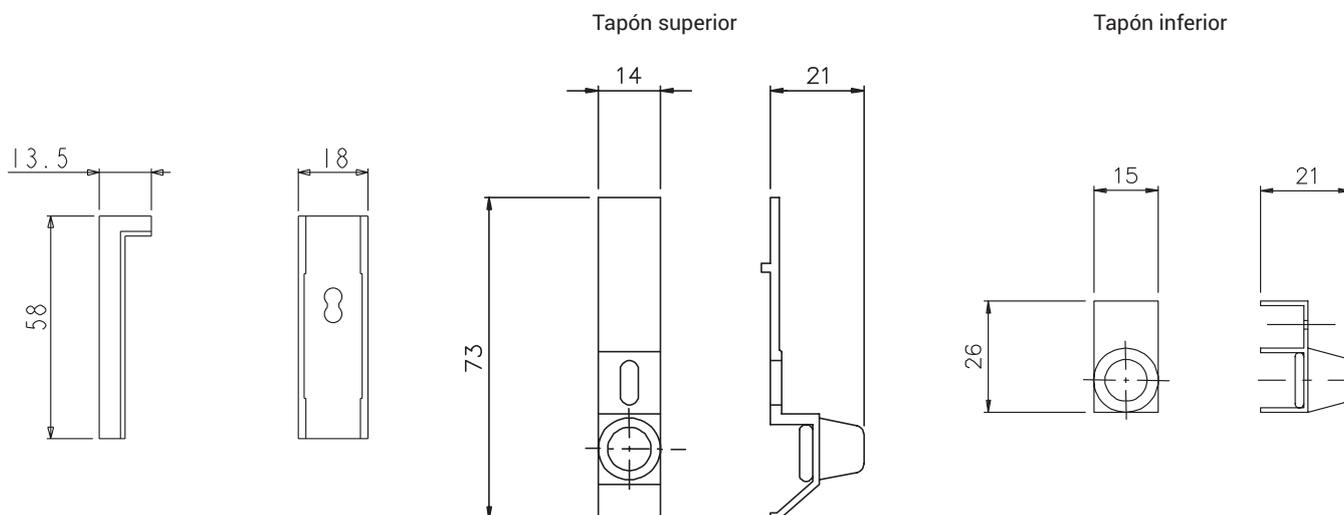

Código	Descripción	Nota	Bases Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por conexión
02290	TAPONES AMORIGUADORES Y ANTIEFRACCIÓN		X				100