UÑERO DE ARRASTRE EXTERNO

Funciones

El uñero de arrastre externo desarrolla una función de arrastre de una hoja corredera y funciona junto a una martelina situada en el lado interno del cerramiento.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas

El uñero de arrastre externo desarrolla una función de arrastre de una hoja corredera y funciona junto a una martelina situada en el lado interno del cerramiento.
El artículo se aplica externamente y desarrolla la función de arrastre de una hoja corredera.
El artículo se usa con el tirador uñero o con la martelina Prima.
Los tornillos métricos en dotación con el tirador del lado interno se enroscan en el uñero externo para formar un conjunto de los 2 artículos con el perfil.

Materiales

Cuerpo externo y palanca de zamak moldeado por inyección
Tornillos de acero galvanizado

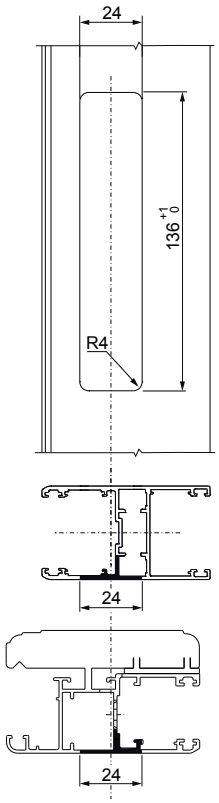

A: externo
B: interno

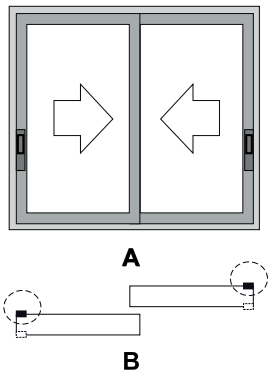

Código	Descripción	Aplicable	Combinable con	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confec-ción
02764	UÑERO DE ARRASTRE EXTERNO	externo	02760-02761-02762	X		X	X	8