

## **FERMETURE MULTIPONT CHAMPION PLUS 0-180**



## Fonctions

Système avec tringles de fermeture multipoints (de 1 à 3 points) pour fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes en aluminium.

## Fiche technique en ligne



## Caractéristiques techniques

Disponibles en deux versions:

- Entrée 15 mm (1÷3 points de fermeture)
  - Entrée 15 mm avec serrure (3 points de fermeture)

Toutes les tringles sont entraînées par une poignée à carré traditionnelle ou cuvette avec carré de 7 mm.

Ces fermetures multipoints prévoient 3 positions de fonctionnement :

### 1) 0° VANTAIL FERMÉ

## 2) 90° VANTAIL OUVERT

### 3) 180° VANTAIL OUVERT

Le mouvement du vantail avec une poignée à 180° permet d'augmenter l'ouverture (idéal pour les systèmes à vantail escamotable).


**REMARQUE : pour la fonction de micro-ventilation, voir la BARRE DE FERMETURE CHAMPION PLUS AVEC MICRO-VENTILATION**

Utiliser les tringles avec les kits d'assemblage spécifiques conçus pour les adapter aux différents types de profils, en fonction de la série choisie.

Le plot champignon supporte plus de 150 kg.

## Matériaux

Tringles et axe anti-soulèvement en acier zingué  
Boîtier du rotor et crochets en zamak

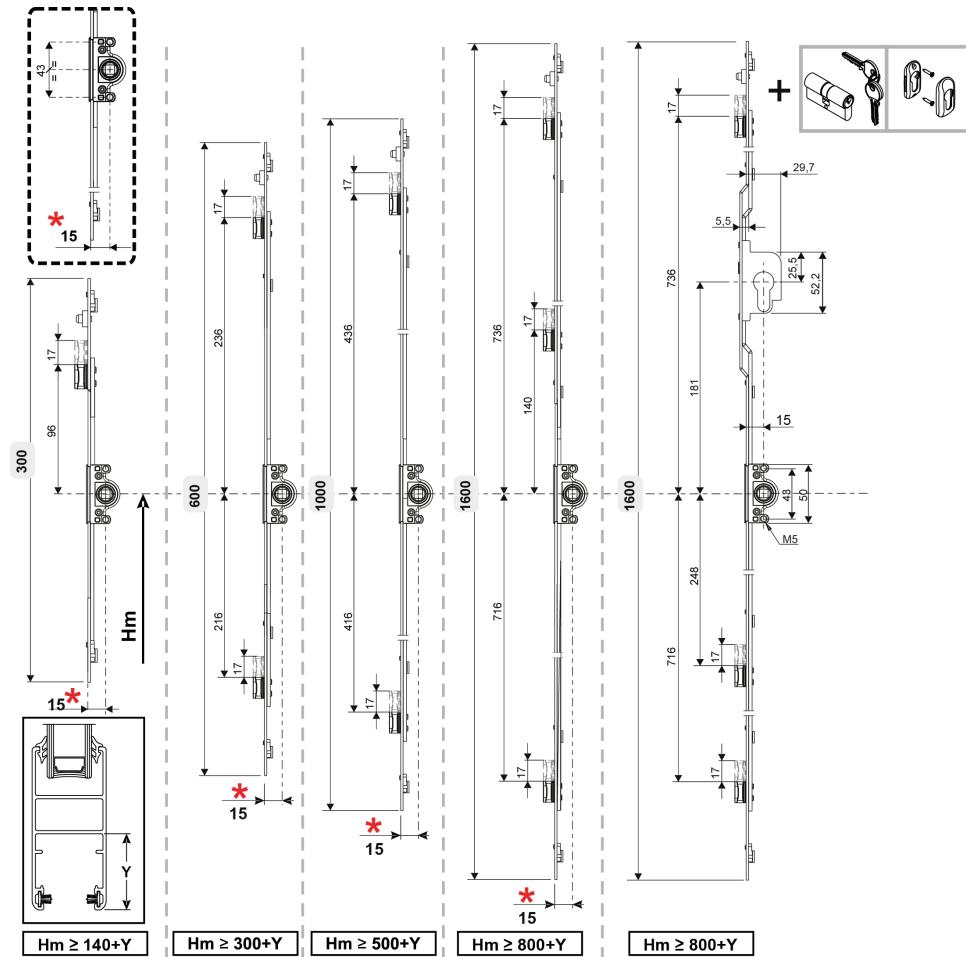

Référence article	Description	Entrée	Serrure	Compatibilité anti fausse-manoœuvre	Longueur	Hauteur poignée à carré	Points de fermeture	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend'Or Latton	Pièces par boîte
06478	FERMETURE MULTIPONTS CHAMPION PLUS 0-180	15	NON	NON	300	> 140 + Y	1	X				4
06474	FERMETURE MULTIPONTS CHAMPION PLUS 0-180	15	NON	NON	600	> 300 + Y	2	X				4
06475	FERMETURE MULTIPONTS CHAMPION PLUS 0-180	15	NON	NON	1000	> 500 + Y	2	X				4
06476	FERMETURE MULTIPONTS CHAMPION PLUS 0-180	15	NON	NON	1600	> 800 + Y	3	X				4
06477	FERMETURE MULTIPONTS CHAMPION PLUS 0-180 AVEC SERRURE	15	OUI	NON	1600	> 800 + Y	3	X				4