

## COMPAS LIMITEURS AVEC BLOCAGE



### Fonctions

Le compas limiteur avec blocage limite le vantail à projection (à l'italienne ou à l'anglaise) sur une position d'ouverture maximale et est en mesure de le bloquer sur cette position en actionnant la manœuvre.

Fiche technique en ligne




### Caractéristiques techniques

Souvent, pour des raisons de sécurité, il est demandé de pouvoir bloquer le vantail sur sa position d'ouverture maximale limitée. Giesse a mis au point un type d'ouverture extérieure sécurisée : le mécanisme est en mesure, grâce à la rotation de la poignée à carré/crémone, de bloquer le vantail sur sa position d'ouverture maximale limitée mais, en cas de besoin, il permet au vantail d'arriver à la position d' « ouverture complète ».

Une menuiserie avec ouverture à l'italienne ou à l'anglaise sur laquelle sont montés 2 compas limiteurs avec blocage associés à d'autres articles Giesse permet d'obtenir les types d'ouverture ci-après :


- vantail fermé et points de fermeture en prise : poignée d'actionnement à 0°
- vantail à ouverture libre jusqu'à la position de limitation maximale : poignée d'actionnement à 90°
- vantail sur la position d'ouverture maximale bloquée : poignée d'actionnement à 0°
- vantail s'ouvrant jusqu'à la position d'ouverture maximale : actionnement à 180°

L'article peut être utilisé sur des systèmes à projection avec imposte (distance vantail/dormant) de 17 mm.




### Exemple de configuration à projection (à l'italienne)

| Description                              | Q.té | Référence article                          |
|--|------|--|
| Compas limiteur avec blocage             | 2    | 01700                                      |
| Actionnement Ghibo Plus CW1              | 1    | 02079                                      |
| Renvoi d'angle Futura                    | 2    | 04020K                                     |
| Point de fermeture fixe                  | 4    | 04049                                      |
| Gâche réglable pour dormant              | 4    | 01396                                      |
| Poignée à « carré »                      | 1    | article à choisir dans le catalogue Giesse |
| Dispositif de centrage du hausse vantail | 2    | 01717                                      |
| Éperon pour façade continue              | 1    | 01410                                      |

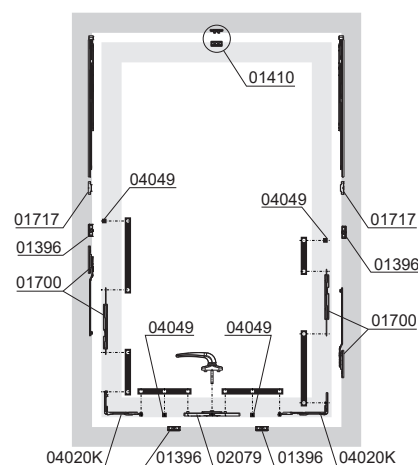

### Exemple de configuration battant extérieur (à l'anglaise)

| Description                              | Q.té | Référence article            |
|--|------|------------------------------|
| Compas limiteur avec blocage             | 2    | 01700                        |
| Dispositif d'entraînement de la tringle  | 1    | 0409801/0409901              |
| Renvoi d'angle Futura                    | 2    | 04020K                       |
| Point de fermeture fixe                  | 4    | 04049                        |
| Gâche réglable pour dormant              | 4    | 01396                        |
| Crémone Unica monodirectionnelle         | 1    | selon la géométrie du profil |
| Dispositif de centrage du hausse vantail | 1    | 01717                        |

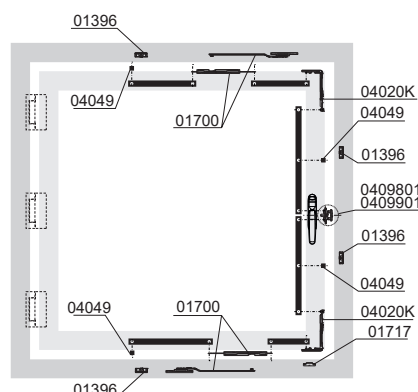

| Référence article | Description                  | Note          | Brut | Anodisé Elox | Laqué | Trend/Or Laiton | Pièces par boîte |
|-------------------|------------------------------|---------------|------|--------------|-------|-----------------|------------------|
| 01700             | COMPAS LIMITEUR AVEC BLOCAGE | lumière 17 mm | X    |              |       |                 | 10               |