

COMPAS GS HD TYPE C PLUS SUPER



Fonctions

Paire de compas auto-équilibrés (un droit et un gauche) en mesure de soutenir un battant à l'anglaise (Side Hung) et de le maintenir ouvert.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Les Compas Super GS HD « type C Plus Super » sont parfaits pour des fenêtres à l'anglaise (Side Hung) de dimensions et de poids moyens (consulter le tableau).

La partie supérieure du compas étant asymétrique, il y aura un bras droit et un bras gauche ; cette asymétrie améliore la phase de rappel et de fermeture de l'ouvrant.

Réglage de friction possible en intervenant sur la vis sans tête présente sur le patin d'entraînement.

Ces articles sont dotés d'un élément de réglage latéral intégré dans le compas ; cette caractéristique permet le réglage micrométrique assurant le positionnement de l'ouvrant posé, directement sur le chantier.

Les compas GS HD Type C Plus Super ont été testés par Giesse jusqu'à 30000 cycles.

Application

Les compas Super GS HD « type C Plus Super » peuvent être montés sur des systèmes de profils avec imposte (distance ouvrant/dormant) de 16,5 mm \pm 0,5 mm.




Consulter le service commercial pour la disponibilité du produit.


Matériaux

Compas en acier inox Aisi 304 ;
Patin en polyamide et acier inox AISI 304
Élément de réglage en zamak


Ouvrant à l'anglaise (A : intérieur ; B : extérieur)

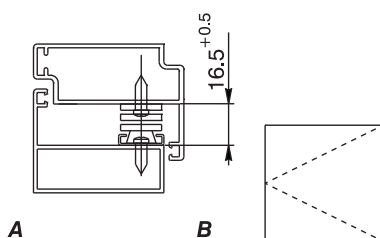

1 : compas « anglaise », 2 : élément de réglage en largeur. 3 : dormant

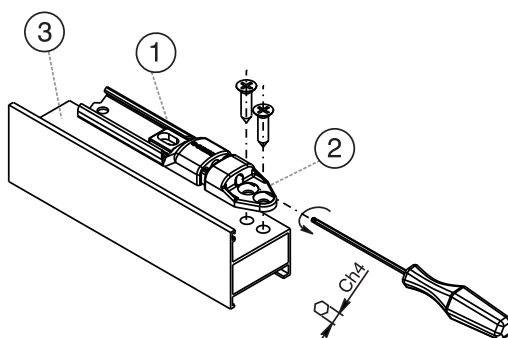

« anglaise »

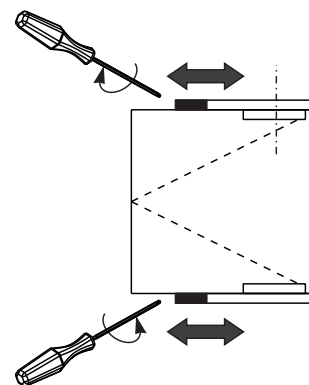

Référence article	Description	Type d'ouverture admis	Largeur du compas	Distance ouvrant / dormant (mm)	Longueur compas (mm)	Angle maximal d'ouverture	Hauteur maximum possible (mm)	Largeur maximum possible (mm)	Poids maximum admis (kg)	Réglage latéral	Brut	Pièces par emballage
08232	Super GS HD - 10" type C Plus	Side	~23	16,5+0,5	327,5	82	1600	500	32	intégrée	X	6
08233	Super GS HD - 12" type C Plus	Side	~23	16,5+0,5	373,5	85	1600	600	38	intégrée	X	6
08234	Super GS HD - 14" type C Plus	Side	~23	16,5+0,5	425,5	87	1600	650	40	intégrée	X	6
08235	Super GS HD - 16" type C Plus	Side	~23	16,5+0,5	474,5	87	1600	750	42	intégrée	X	6
08236	Super GS HD - 18" type C Plus	Side	~23	16,5+0,5	523,5	87	1600	800	45	intégrée	X	6