


KIT ULK

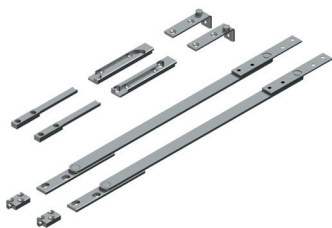

Fonctions

Ensemble de composants permettant de réaliser des fenêtr à projection ou vasistas extérieur.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Le groupe Ulk est né pour répondre à l'exigence de réaliser des ouvrants à l'italienne et des vasistas particulièrement lourds et de grandes dimensions.

Le groupe Ulk va vous permettre de réaliser des fenêtr à ouverture à l'italienne pouvant peser 250 kg et avec ouverture à vasistas pouvant atteindre 300 kg.

Le kit Ulk a été conçu pour les systèmes ayant une lumière ouvrant/dormant de 17 mm, qui représente la distance de tous les principaux systèmes utilisés pour les façades continues.

Le groupe Ulk comprend plusieurs composants, tous réalisés en acier inox : deux paumelles, deux compas et deux dispositifs de réglage de la hauteur du vantail lorsque Ulk est posé sur des ouvrants à l'italienne.

Le groupe Ulk s'avère idéal pour les grandes ouvertures particulièrement lourdes, situations pour lesquelles il est fortement conseillé d'utiliser des automatismes adéquats.

Le fonctionnement peut être manuel sur les ouvrants à l'italienne à condition que leur poids ne dépasse pas 100 kg et que les compas limiteurs aient été posés.

Pour les ouvertures à vasistas, l'ouverture doit toujours être automatisée. L'ouverture maximale admise pour l'ouvrant à l'italienne et les vasistas est de 300 mm.

Matériaux

Acier inox AISI 304



Dotations

- 1 paire de paumelles (Dte - Gche)
- 1 paire de compas
- 1 dispositif de réglage en hauteur
- 2 éléments d'arrêt




OUVERTURE À L'ITALIENNE (TOP-HUNG)	
Manuelle (*)	Charge d'utilisation ≤ 100 kg
Motorisée	Charge d'utilisation ≤ 250 kg
H [mm]	1500 ÷ 3500
W [mm]	≤ 2000

OUVERTURE À VASISTAS (BOTTOM-HUNG)	
Manuelle	Non admise
Motorisée	Charge d'utilisation ≤ 300 kg
H [mm]	1500 ÷ 4500
W [mm]	≤ 2000

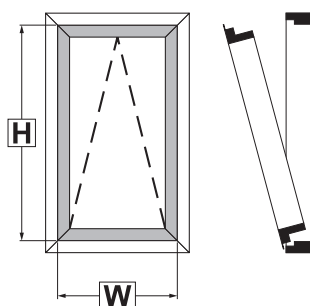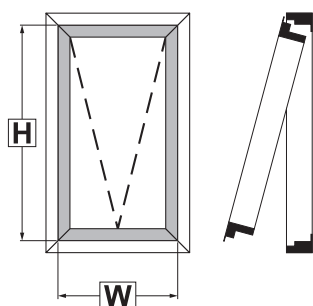


(*) pour l'ouverture manuelle, utiliser des compas limiteurs. Pour choisir correctement les compas limiteurs, s'adresser au Service technique Giesse.



COMPAS POUR FAÇADE-PROJECTION-BATTANT

OUVERTURE À L'ITALIENNE (TOP-HUNG)

OUVERTURE À VASISTAS (BOTTOM-HUNG)

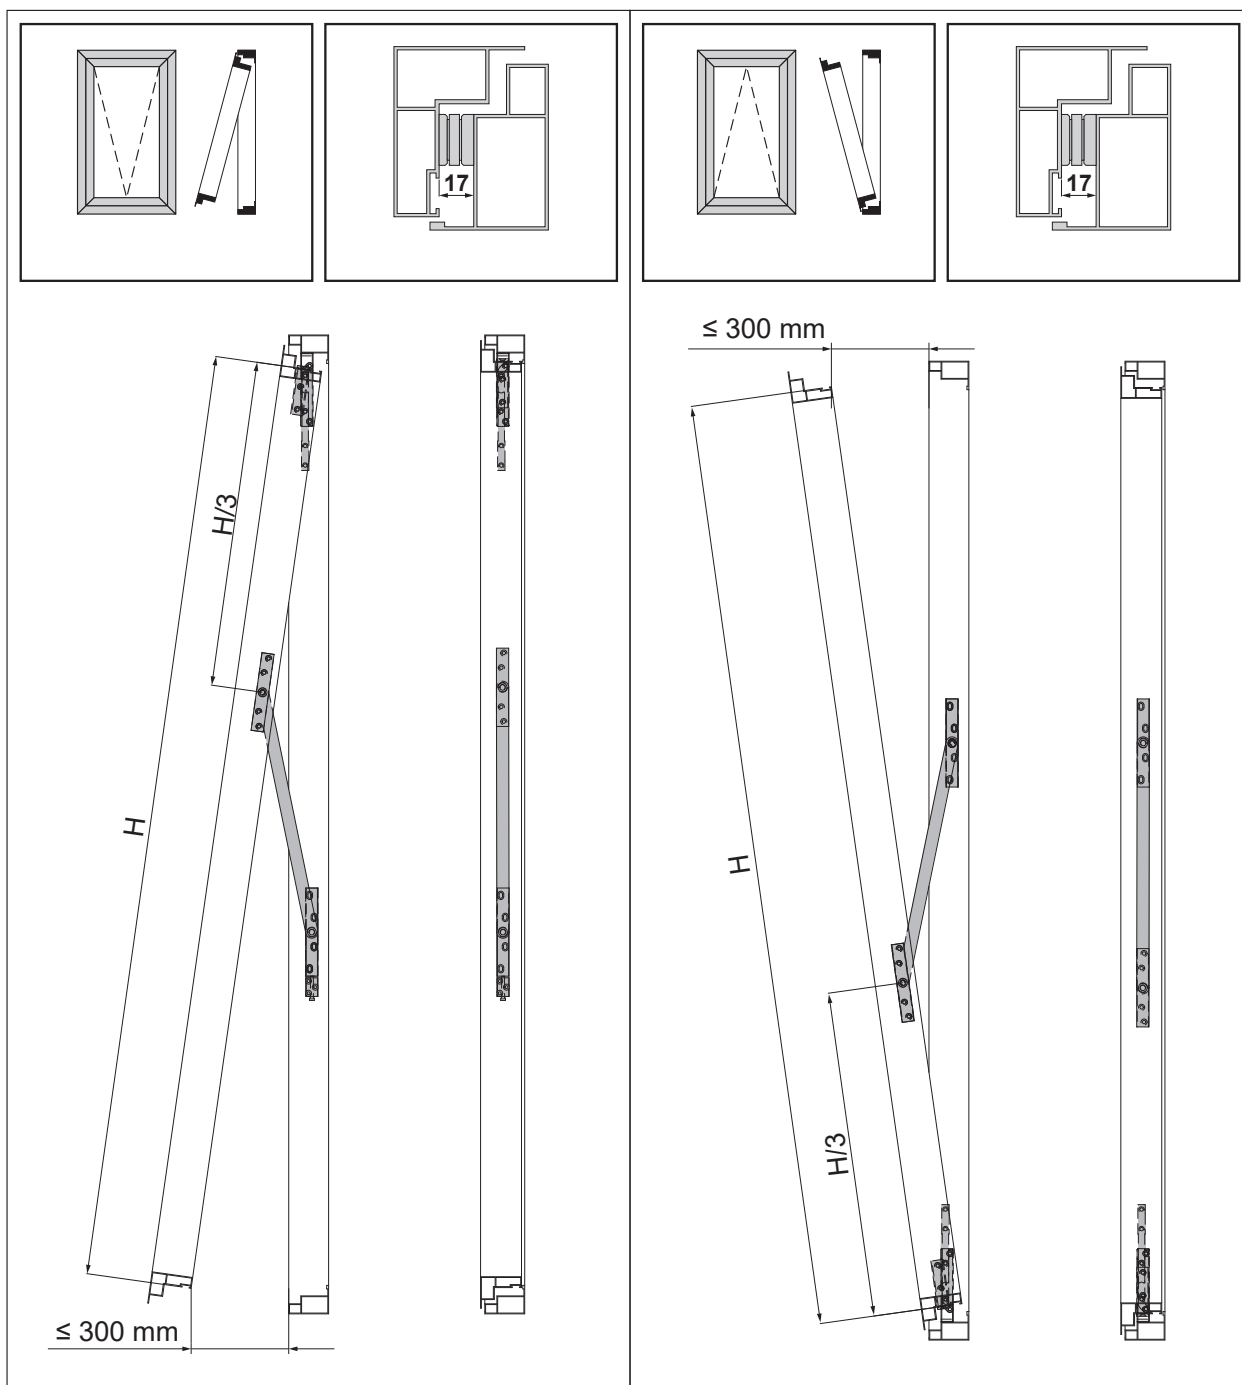

Référence article	Description	Type d'ouverture	Brut	Anodisé Eloxé	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par Boîte
08500	KIT ULK POUR LUMIÈRE 17 mm	Top - Bottom	X				1