


ACTIONNEMENTS GHIBO MONODIRECTIONNELS M180 OUVERTURE EXTÉRIURE

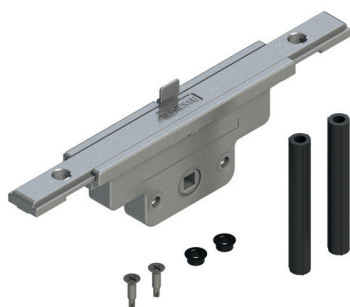

Fonctions

L'actionnement interne monodirectionnel Ghibo out est renfermé dans la partie tubulaire du profil et entraîne les tringles et les points de fermeture de fenêtres à l'anglaise à travers une poignée à carré. Doté d'un dispositif anti fausse-manœuvre.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Convient aux menuiseries avec ouverture vers l'extérieur (à l'anglaise, portes de maisons, etc.).

Ce dispositif est réversible et s'applique indifféremment sur des portes ou des fenêtres à ouverture droite ou gauche, sans aucune préparation.

L'actionnement est doté du dispositif anti fausse-manœuvre et assure une course de 36 mm (18 + 18).

Il est conçu pour recevoir un carré de 7 mm et pour être compatible avec toutes les poignées à carré de la gamme GIESSE, en aluminium et en laiton, avec entraxe de fixation de 43 mm.

Fixer l'article au profil de l'ouvrant à l'aide des vis fournies.

Matériaux


Caisse, mains d'entraînement du mouvement et rotor en zamak

Dispositif anti fausse-manœuvre en acier inox


Tubes et douilles en polyamide noir


Vis de fixation en acier inox

Dimensions hors tout

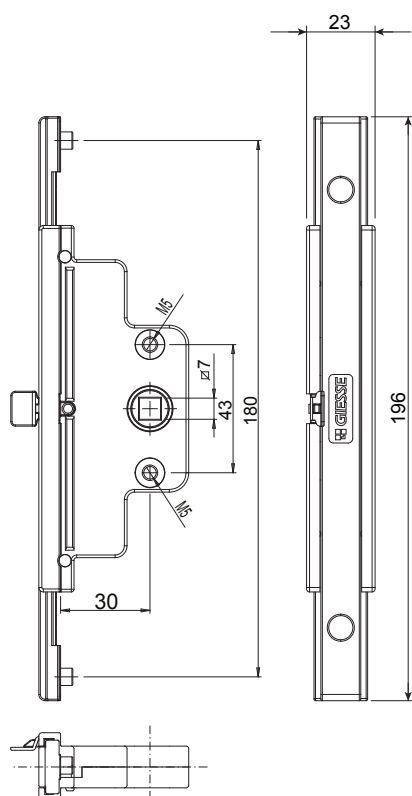

Exemple d'application

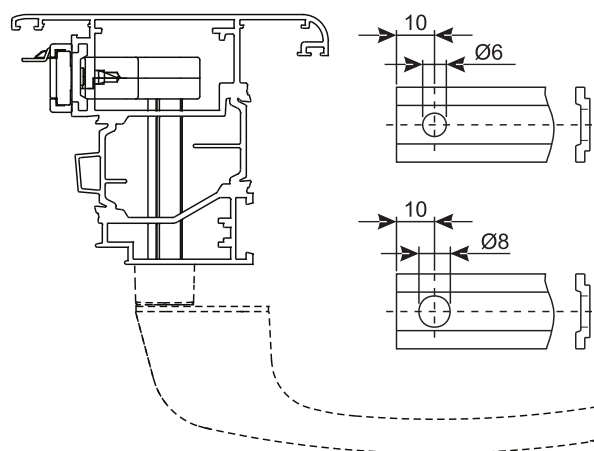

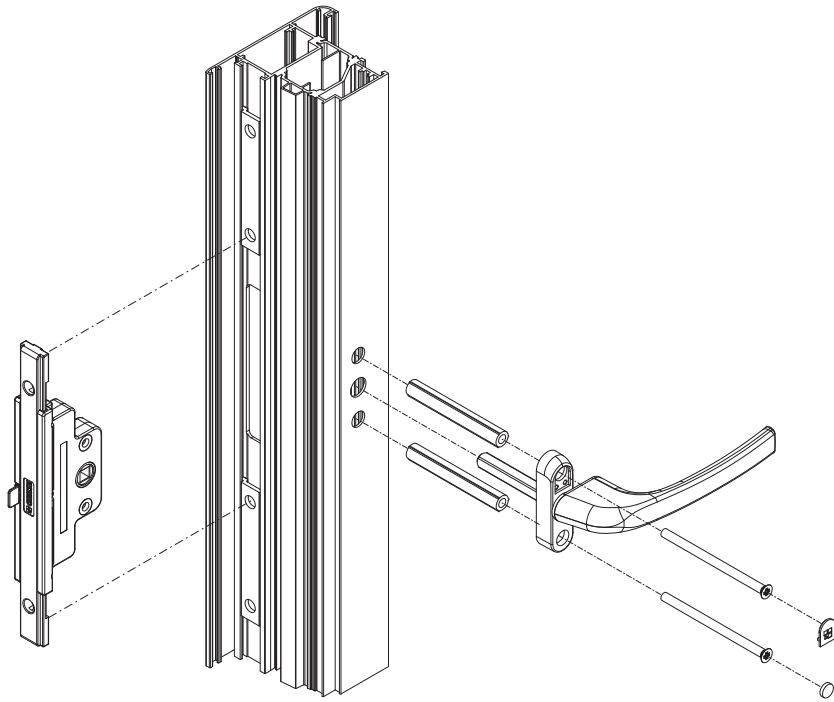

Référence article	Description	Ouverture	Détails techniques	Entrée	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
04089	ACTIONNEMENT MONODIRECT. M180 BS 30	Ouvrant à l'anglaise	course 36 mm	E= mm 30	X				5