



MOVIMENTAZIONE M180 ENTRATA 32 MM

Funzioni

Meccanismo monodirezionale, azionabile tramite martellina, da inserire all'interno della tubolarità del profilo per la movimentazione dei meccanismi di chiusura ad Anta ribalta e Anta GIESSE.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

La movimentazione è ambidestra e abbinabile a tutte le martelline tradizionali GIESSE e SUPRA 7.

Grazie all'entrata 32 mm permette l'applicazione della martellina anche esternamente e di conseguenza lo stesso infisso è azionabile anche dall'esterno.

Abbinato alla serratura 00946 permette la realizzazione di infissi Porta Balcone ad Anta e Anta ribalta.

Studiata per l'applicazione su Anta ribalta, è possibile applicarla sull'Anta limitando la rotazione del manico a 90° grazie ad uno specifico elemento di arresto.


Disponibile sia il meccanismo AR completo di movimentazione 00947, che la movimentazione 00947 da abbinare al meccanismo AR 04704 se già in stock.

Materiali

Creamagliera, cassa, slittino falso manovra, coperchio movimentazione e ingranaggio in zama pressofusa.

Spessori in poliammide nera.

Viti e molla in acciaio con finitura Zi-Ni.

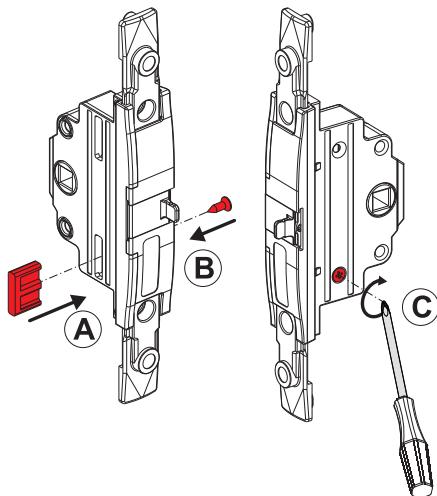

Codice	Descrizioni	Note	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00945	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE M180	da abbinare a 04704	X				5

Codice	Descrizioni	NODO	Manovra	Versione	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00947	MECCANISMO CHIUSURA A/R MOVIMENT. M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	Martellina	-	X				10