



CONTROPIASTRE PER ROTAIA FRESATA

Funzioni

La contropiastra ad applicazione frontale, abbinata ad un nasello per maniglia ad incasso, realizza la chiusura di un'anta scorrevole.

Scheda tecnica
on-line



Caratteristiche Tecniche

La contropiastra viene applicata sul telaio di un infisso scorrevole tramite delle viti in dotazione.

E' specifica per quei profili che prevedono sul traverso del telaio la rotaia. Grazie alle asole presenti sul corpo della contropiastra può essere regolata in altezza con il fine di posizionarla correttamente per avere una migliore presa sul nasello.

La base della contropiastra prevede un angolo di 150° in modo da poter essere applicata sia su telai con rotaia sia su telai con cava piana.

La contropiastra è compatibile con i naselli Giesse della linea Brio e Pratika.


Disponibile in due versioni senza (tipo1) e con occlusore (tipo 2).

In base alla necessità, la versione senza occlusore può essere abbinata a degli spessori in poliammide in modo tale da poter essere allontanata dal telaio.


Materiali

Contropiastra in acciaio inox anticorrosione
Occlusore in zama (GS Silver Plus/GS500)
Viti in acciaio inox

Tipo 1

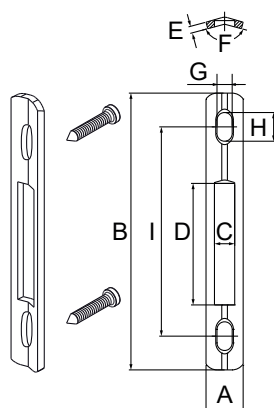

Tipo 2

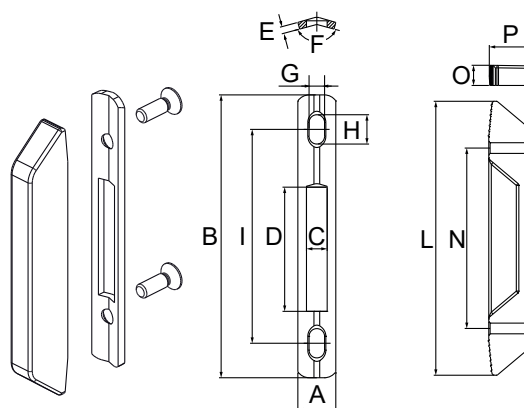

Codice	Descrizione	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Compatibile con nasello Brio Small	Compatibile con nasello Brio Big	Compatibile con nasello Brio Zama	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
0299301	CONTROPIASTRA + OCCLUSORE	2	14	90	6	36	1,5	180°	4,8	11,8	70	80	70	8	5,8	SI	SI	NO	X				100
03336	CONTROPIASTRA AD APPLICAZIONE FRONTALE	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	SI	SI	NO	X				100
03336L	CONTROPIASTRA AD APPLICAZIONE FRONTALE	1	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	-	-	-	-	SI	SI	NO	X				100
04688	CONTROPIASTRA APPLIC.FRONTALE+OCCLUSORE	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	80	54	8	9	SI	SI	NO	X				100
04690	CONTROPIASTRA APPLIC.FRONTALE+OCCLUSORE	2	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	80	54	12	9	SI	SI	NO	X				100
90035	CONTROPIASTRA + OCCLUSORE	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	6	17	SI	SI	NO	X				100
90041N	CONTROPIASTRA AD APPLICAZIONE FRONTALE	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	SI	SI	NO	X				100
90043	CONTROPIASTRA + OCCLUSORE	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	8	14	SI	SI	NO	X				100