

CREMONESE EURO KEY



Funzioni

Cremonese ambidestra, con manico bloccabile tramite chiave, con rotazione a 90° (anta battente) o 90° e 180° (anta ribalta) e scatto di posizionamento in apertura e chiusura.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

L'impiego di materiali pressofusi di qualità e l'adozione del sistema di verniciatura GIESSE, garantiscono elevate qualità meccaniche nonché uniformità delle colorazioni e forte resistenza all'abrasione.

Le cremonesi EURO KEY, fornite destre, hanno interassi di fissaggio a mm 104 e mm 84, ma può essere facilmente adattata per fissaggio con interasse a mm 98.

Adotta un cilindro realizzato in dimensioni standard europee. All'occorrenza è possibile la sostituzione del cilindro, articolo 01045.

Materiali

Manico in alluminio pressofuso
Cassa cremonese e ingranaggio in zama pressofusa

Guaina interna e basetta in Hostaform

Molla, viti e piastrino di fissaggio in acciaio inox

Cilindro in ottone


Dotazioni

1 piastrina di fissaggio


2 viti TCCE M5x14

3 Chiavi


Versione monodirezionale

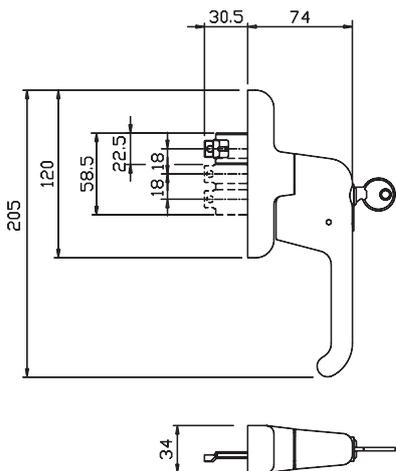


Bidirezionale

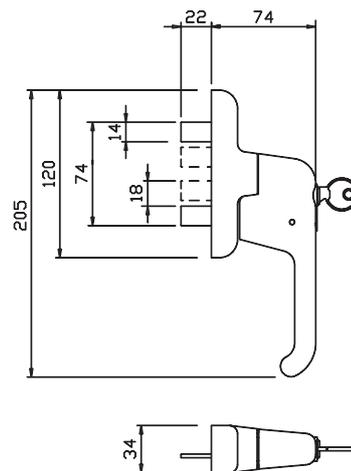


Lavorazione interasse mm 84,5

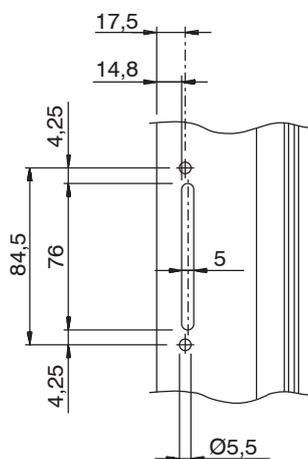

Lavorazione interasse mm 98

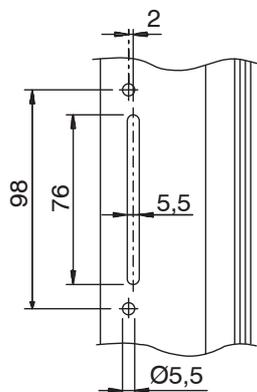

Lavorazione interasse mm 104

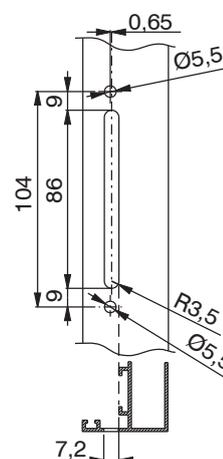

Codice	Descrizione	NODO	Tipologia	Interassi	Funzionamento	Manico 0°	Manico 90°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
01002	CREMONESE EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Anta	104 - 98 - 84	Bidirezionale	Chiuso	Aperto	-	X		X		5
01092K	CREMONESE EURO KEY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Anta Ribalta	104 - 98 - 84	Monodirezionale	Chiuso	Aperto	Vasistas	X		X		5