



MARTELLINA KORA

Funzioni

Martellina ambidestra per l'azionamento dei meccanismi GIESSE ad Anta, Anta Ribalta e AntaRibalta con Microventilazione, tramite le movimentazioni M90 e M180.

Scheda tecnica on-line




Caratteristiche Tecniche

E' dotata di posizionatore per l'arresto della rotazione a 90° e 180° e dispone di un perno quadro, per la trasmissione del movimento, di sezione 7 mm e lunghezza 40 mm.

Materiali

Manico in zama
Quadro viti e grano in acciaio zincato

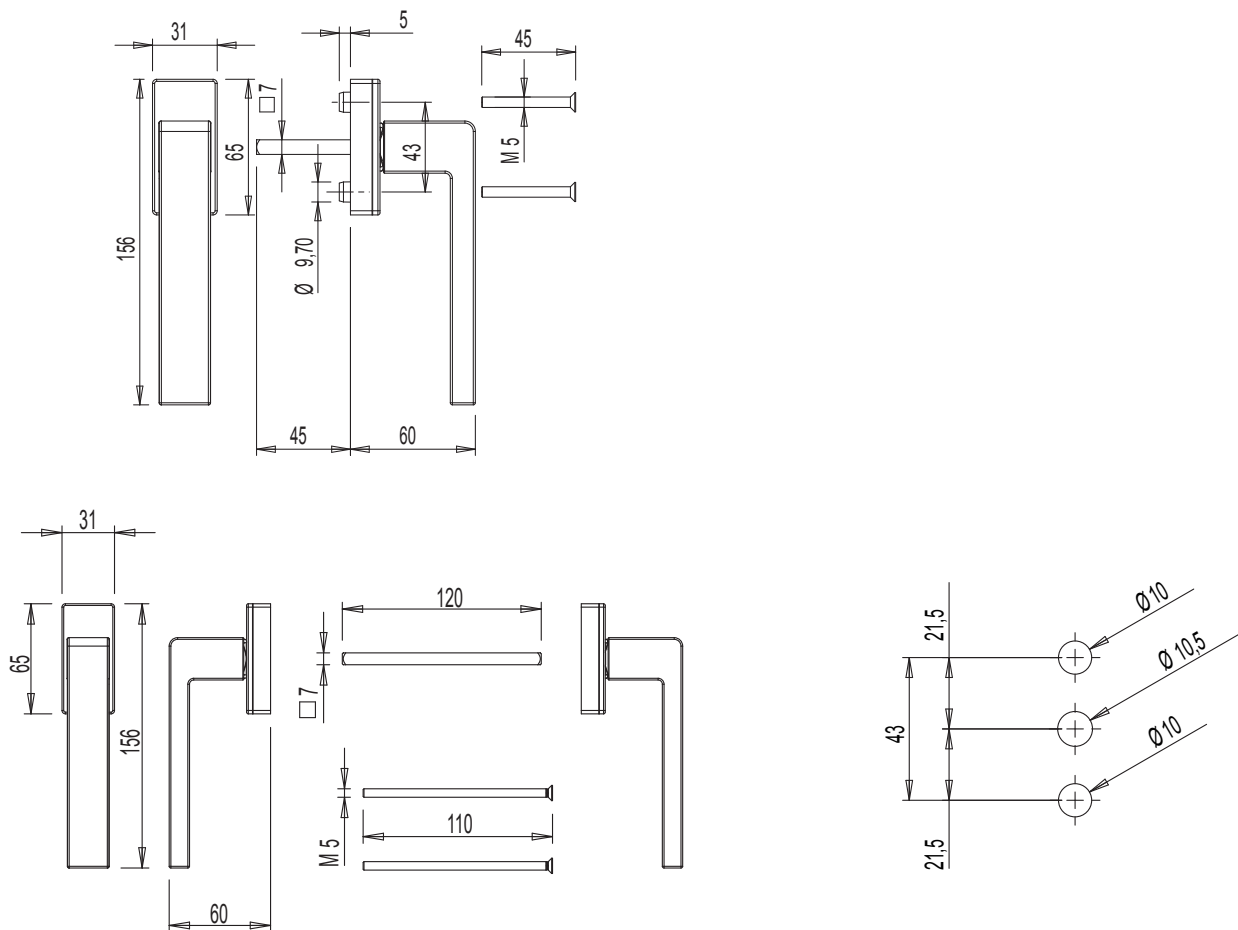

Codice	Descrizione	Versione	L quadro (mm)	Torrette antirrotazione cassa	NODO	Manico 0°	Manico 90°	Manico 180°	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00997	MARTELLINA KORA	Singola	45	Si	C001-C002-C007-C017-P002-P006-P007	chiuso	aperto	vasistas	X		X		10
00998	MARTELLINA KORA	Doppia	26-46	No	-	chiuso	aperto	-	X		X		5