

MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE PER APERTURA ESTERNA GHIBO OUT



Funzioni

La movimentazione interna Ghibo out monodirezionale, si alloggia all'interno della tubolarità del profilo e movimenta, tramite martellina, le astine e i punti di chiusura di serramenti a battente esterno (Side Hung).

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

Idonea per serramenti con apertura a battente esterno (Side Hung, portoncini ecc.).

Questo dispositivo è ambidestro e viene applicato indifferentemente su ante destre o sinistre senza la necessità di predisporlo.

Le entrate delle movimentazioni sono:

- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm

Gli articoli realizzano una corsa monodirezionale della ferramenta di 18 mm permettendo quindi un'ampia sovrapposizione degli elementi di chiusura.

Si consiglia di utilizzare questa movimentazione in abbinamento a nottolini di chiusura tipo art. 04030K e incontri tipo art. 01343K.

La movimentazione è predisposta per ospitare un quadro di 7 mm e per essere abbinabile a tutte le martelline della produzione GIESSE, sia in alluminio che in ottone aventi interasse di fissaggio di 43 mm.

Il prodotto si fissa al profilo anta mediante viti, non in dotazione.

E' possibile abbinare le movimentazioni con il meccanismo Ghibo Key Out.

Con questi ultimi articoli si ottiene la possibilità di bloccare lo scorrimento dell'astina di chiusura mediante un cilindro europeo (non in dotazione).

Materiali

Piastra frontale e elemento di scorrimento in acciaio

Cassa, rotore e manine di trasmissione moto, in zama verniciata argento

Tubicini e boccole in poliammide nera


Dotazioni

2 tubicini in poliammide


2 elementi di collegamento movimentazione - astina

2 boccole per innesto su astine con foro di 8 mm


Esempio applicativo

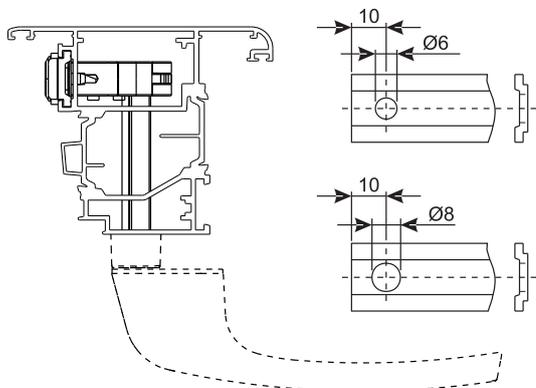


Tipo A

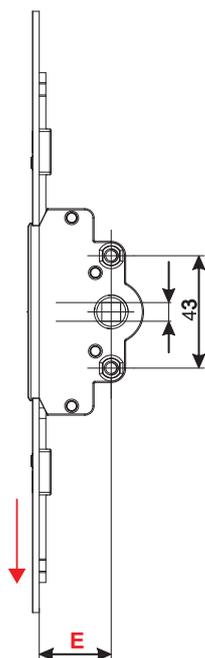


Tipo B

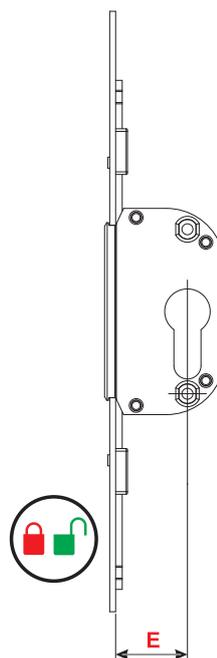

Tipo C

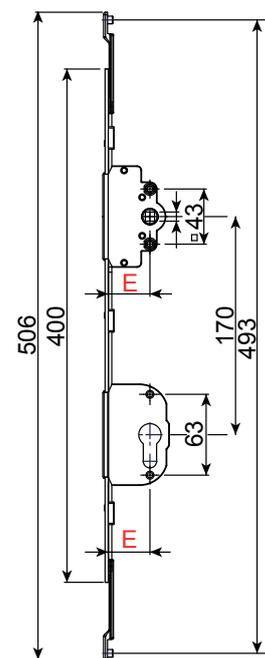

A = Movimentazione Ghibo Out
B = Meccanismo per movimentazione Ghibo Out

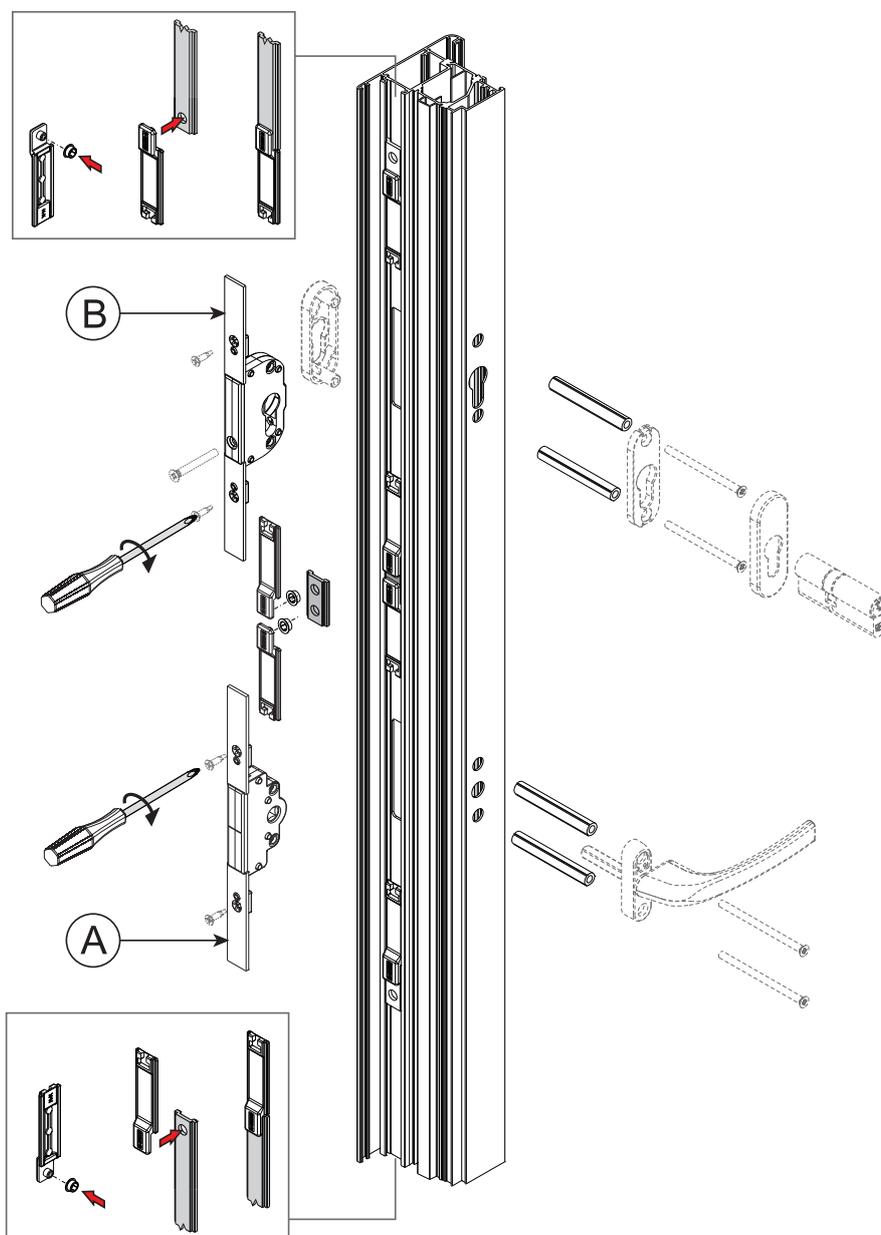

Codice	Descrizione	Apertura	Disegno	Note tecniche	Entrata	Nota	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
04082	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT - BS 22	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E=22 mm		X				5
04083	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT - BS 27	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E=27 mm		X				5
04084	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT - BS 32	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E =32 mm		X				5
04086	MECCANISMO PER MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT KEY - BS 22	Battente esterno Side Hung	Tipo B	per art. 04082 - Compatibili con cilindri europei standard e Art. 04095-04096	E=22 mm		X				5
04106	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT WITH KEY - BS 32	Battente esterno Side Hung	Tipo C	corsa 18 mm	E =32 mm	Asta unica, con integrata sia la movimentazione che il blocco chiave	X				5
04143	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT BS 22" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E =22 mm		X				5
04144	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT BS 27" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E =27 mm		X				5
04145	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT BS 32" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo A	corsa 18 mm	E =32 mm		X				5
04146	MECCANISMO PER MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT KEY BS 22" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo B	per art. 04143 - Compatibili con cilindri europei standard e Art. 04095-04096	E =22 mm		X				5
04147	MECCANISMO PER MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT KEY BS 27" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo B	per art. 04144 - Compatibili con cilindri europei standard e Art. 04095-04096	E =27 mm		X				5
04148	MECCANISMO PER MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT KEY BS 32" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo B	per art. 04145 - Compatibili con cilindri europei standard e Art. 04095-04096	E =32 mm		X				5
04149	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT WITH KEY BS 22" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo C	corsa 18 mm	E =22 mm	Asta unica, con integrata sia la movimentazione che il blocco chiave	X				5
04151	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT WITH KEY BS 27" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo C	corsa 18 mm	E =27 mm	Asta unica, con integrata sia la movimentazione che il blocco chiave	X				5
04152	MOVIMENTAZIONE MONODIREZIONALE GHIBO OUT WITH KEY BS 32" INOX	Battente esterno Side Hung	Tipo C	corsa 18 mm	E =32 mm	Asta unica, con integrata sia la movimentazione che il blocco chiave	X				5