

## MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180



### Funções

Sistema completo de poliamida para multifecho (de 1 a 3 pontos) para janelas e portas de correr em alumínio.

Ficha técnica online



### Características Técnicas

Disponível em duas versões:

- Entrada 15 mm (1÷3 pontos de fecho)
- Entrada 15 mm fechadura (3 pontos de fecho)

Todas as HASTES podem ser acionadas através do manípulo tradicional ou em cursor com quadro de 7 mm.

Estes multi-fechamento têm 3 posições de operação:

- 1) 0° FOLHA FECHADA
- 2) 90° FOLHA ABERTA
- 3) 180° FOLHA ABERTA

O movimento da folha com maçaneta a 180° permite aumentar a abertura (ideal para sistemas com folha retrátil).


NOTA: para a função de microventilação, consulte a BARRA DE FECHAMENTO CHAMPION PLUS COM MICROVENTILAÇÃO

De acordo com a série em utilização, as HASTES devem ser equipadas com kits de conexão específicos estudados para adaptar as várias dimensões do perfil.

O gatilho cogumelo tem uma força de mais de 150 kg.

### Materiais

HASTES e pinos anti-elevação em aço galvanizado  
Caixa do rotor e lingüeta em zamak

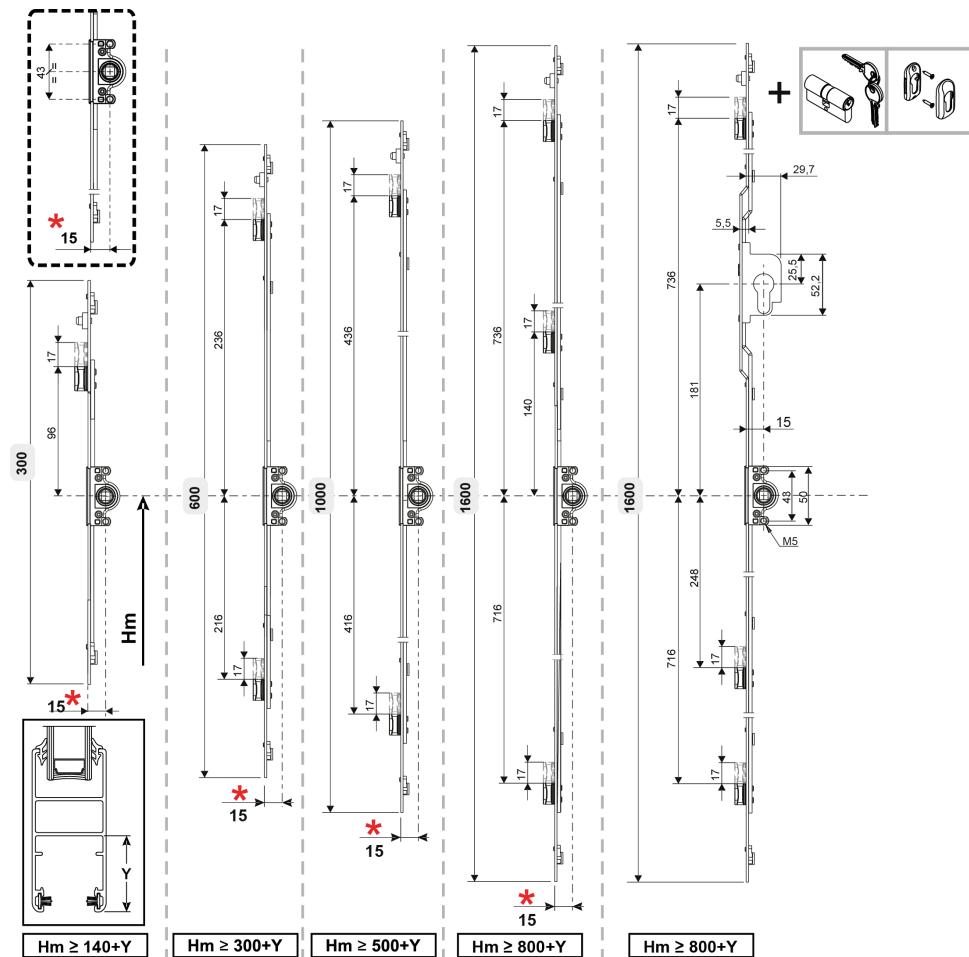

Código	Descrição	Entrada	Fechadura	Compatibilidade anti-falsa mecanismo	Comprimento	Altura do manípulo	Pontos de fechamento	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Duro Latão	Pecas por embalagem
06478	MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180	15	NÃO	NÃO	300	> 140 + Y	1	X				4
06474	MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180	15	NÃO	NÃO	600	> 300 + Y	2	X				4
06475	MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180	15	NÃO	NÃO	1000	> 500 + Y	2	X				4
06476	MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180	15	NÃO	NÃO	1600	> 800 + Y	3	X				4
06477	MULTIFECHO CHAMPION PLUS 0-180 COM FECHO	15	SIM	NÃO	1600	> 800 + Y	3	X				4