

## FECHOS MAYA

### Funções

Fecho monodirecional com alavanca de dimensões reduzidas para perfil de porta.

Ficha técnica online



### Características Técnicas

Fecho adequado para a aplicação em portas para uso frequente (categoria de uso 4 - uso muito utilizado - Em conformidade com EN12051:1999).

Reversível é aplicado em apoio no perfil, na parte superior e inferior da porta. pino com características de elevada resistência contra roubos.

Cursor de movimento de 21 mm.

Seção do pino 8x5 mm.

Fixação no perfil através de parafusos auto-atarraxantes.


Tampa modular de cobertura em alumínio.

Disponível nos comprimentos 140, 220, 450 e 650 mm para seleccionar em função da melhor posição da alavanca de comando, de acordo com a altura da porta.

Realizada também em outros comprimentos em função das particulares exigências de aplicação.

### Materiais

- Corpo em zamak revestida
- Alavanca de acionamento em zamak com cromagem brilhosa (elevada resistência à corrosão)
- Tampa modular em alumínio extrudado
- Mola, bielas, pinos e parafusos de fixação em aço inoxidável
- Pino em aço inoxidável (alta resistência à corrosão)

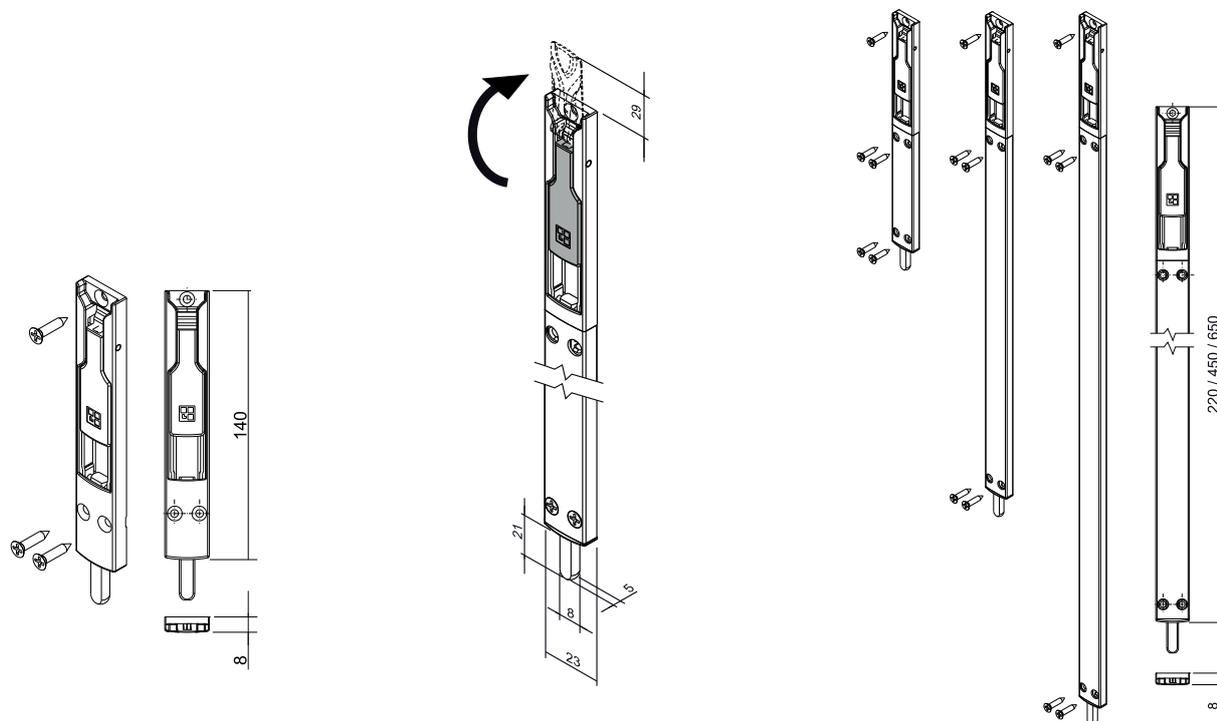

Código	Descrição	Comprimento	Dimensões do pino	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
02080	FECHO MAYA	140 mm	8x5 mm			X		10
02081	FECHO MAYA	220 mm	8x5 mm			X		10
02082	FECHO MAYA	450 mm	8x5 mm			X		10
02083	FECHO MAYA	650 mm	8x5 mm			X		10