

DOBRADIÇAS CHIC DOOR 160



Funções

Dobradiça para portas, ambidestra, a aplicar no interior dos perfis para total invisibilidade quando a porta está fechada e regulável nas três direções (lateral, altura e compressão).

Ficha técnica online



Características Técnicas

Dobradiça com instalação retrátil, adequada para portas em alumínio, mesmo de grandes dimensões, que cumpram a maioria das solicitações aplicação residenciais, comerciais e públicas.

Um sistema inovador (patenteado) torna mais fácil a instalação da dobradiça e do acoplamento da folha-marco, mesmo no caso de portas montadas em vão arquitetónico.

Usinagens nos perfis reduzidos e funcionais dispositivos de fixação na dobradiça facilitam a produção das portas, reduzindo os tempos de realização.

A CHIC Door é regulável nas três direções:

- Regulagem lateral (+/- 3 mm), usando uma chave Allen nas regulagens da dobradiça.
- Regulagem de altura (- 2 /+ 3 mm), usando uma chave Allen no parafuso ajustável.
- Regulagem da pressão (+/- 1 mm), atuando sobre os parafusos do corpo da dobradiça folha.

Dobradiça testada em conformidade com a norma EN1935.

Obrigatório: limitador de abertura.

Materiais

Corpos da dobradiça e montante em alumínio extrudado

Pino principal de alumínio torneado anodizado branco

Bases e ancoragens em zamak galvanizado branco selado

Rolamento axial, placa de regulagem e pinos secundários em aço inoxidável

Placas de fixação em alumínio extrudado




Parafusos e mola em aço inoxidável

Bucha em Hostaform


Gabarito em POM

Capacidades


160 kg com 2 dobradiças

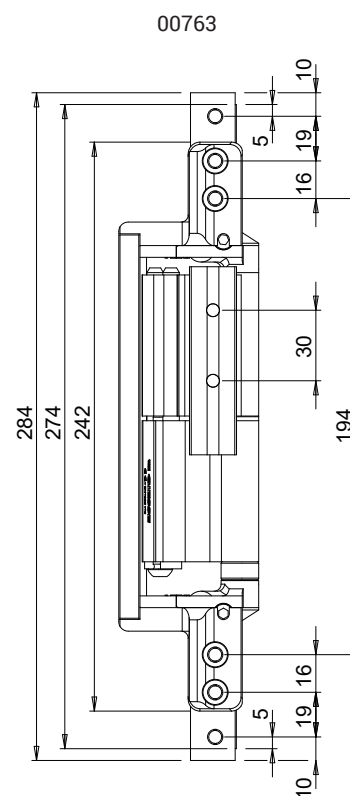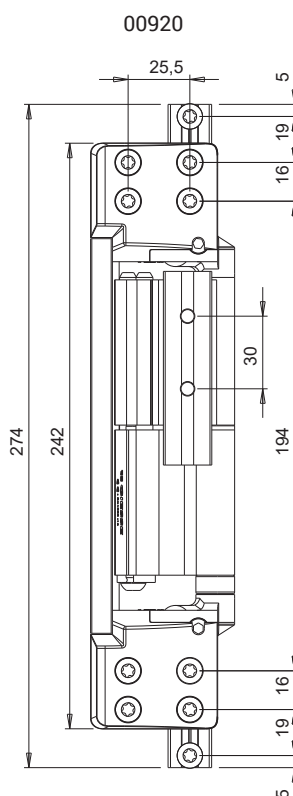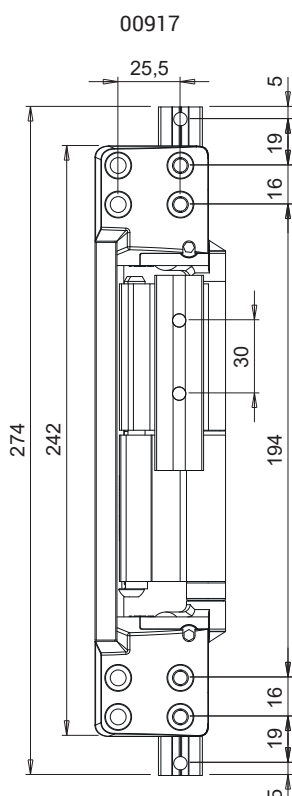


00917

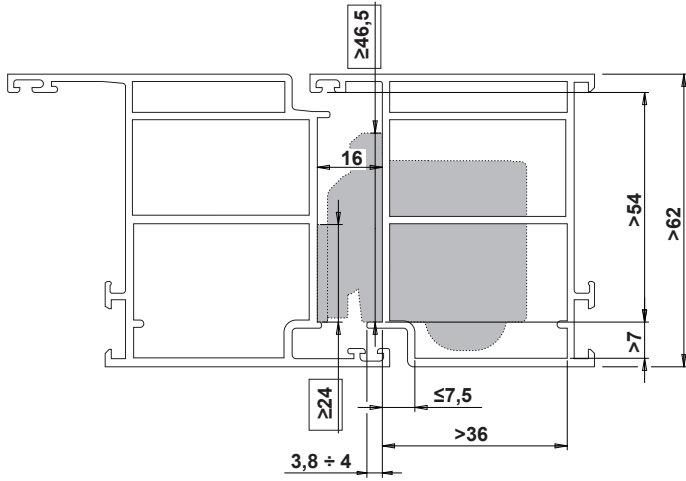


00920

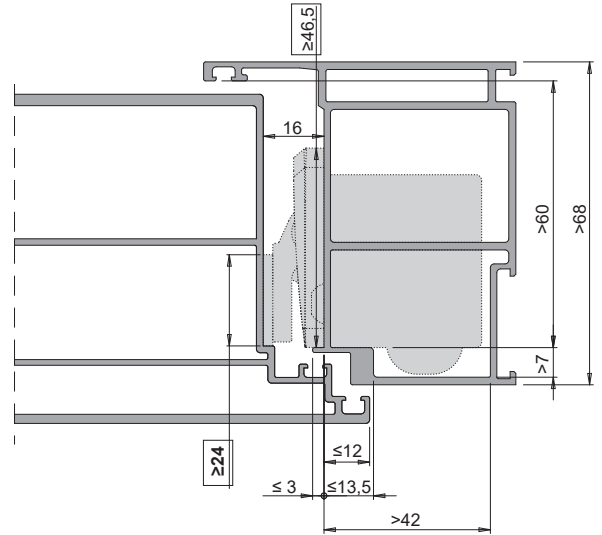


00763

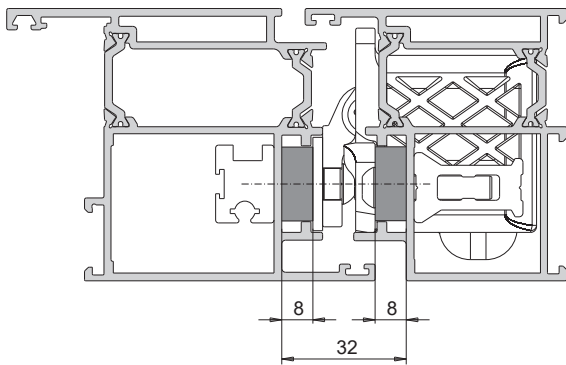


Regulagem em altura

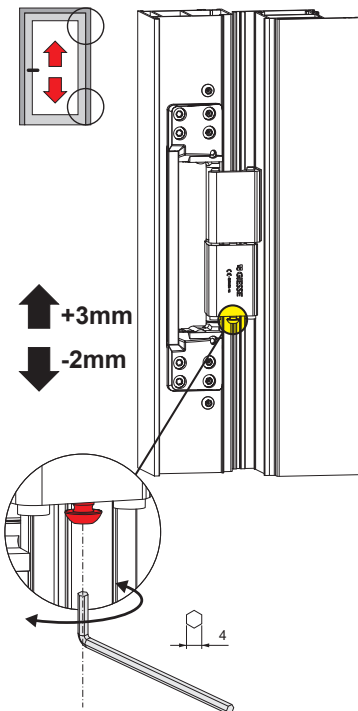

Regulagem lateral


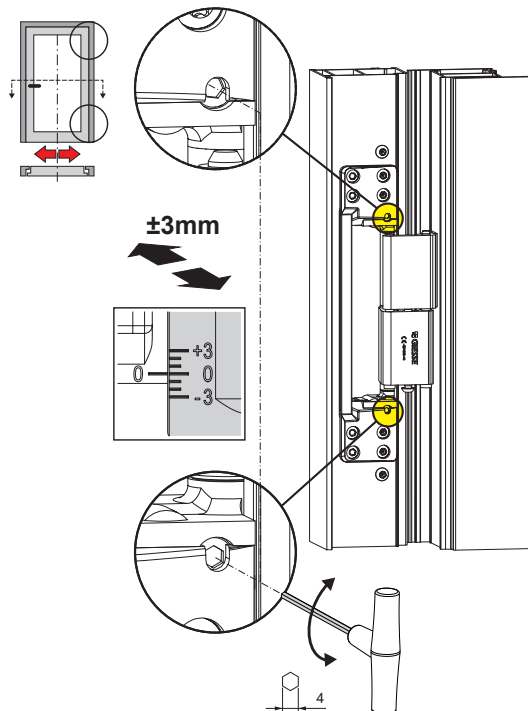





Regulagem em compressão

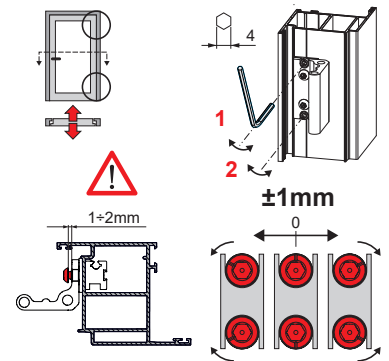

DOBRADIÇAS RETRÁCTEIS PARA PORTA

00757

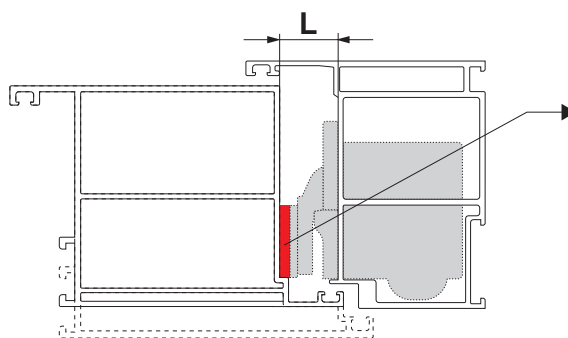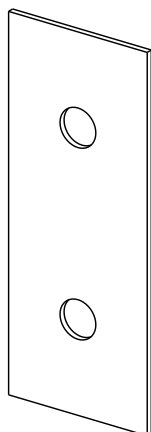

| L | | |
|--|--|--|
| 17mm | 18mm | 19mm |
|  (1mm) |  (2mm) |  (3mm) |

| Código | Descrição | Versão | Capacidade 2 dobradiças[kg] | Regulagem de altura | Regulagem lateral | Regulagem da compressão | Base Natural | Anodizado Elox | Pintado | Trend/Ouro Latão | Peças por embalagem |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------|------------------|---------------------|
| 00917 | DOBRADIÇA CHIC DOOR COPLANAR 160 | DIR (reversível) | 160 | +3 / -2 mm | ±3 mm | ±1 mm | | X | | | 1 |
| 00920 | DOBRADIÇA CHIC DOOR SOBREPÓSICÃO 160 | DIR (reversível) | 160 | +3 / -2 mm | ±3 mm | ±1 mm | | X | | | 1 |
| 00763 | DOBRADIÇA CHIC DOOR COPLANAR CTZ | DIR (reversível) | 160 | +3 / -2 mm | +2 / -3 mm | ±1 mm | | X | | | 1 |
| 00757 | ESPESSURA de 1 mm DOBRADIÇA CHIC DOOR | - | - | - | - | - | X | | | | 50 |