


ЗАПИРАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Описание

Система «Антипаника» накладная типа TOUCH BAR.

Онлайновая техническая спецификация

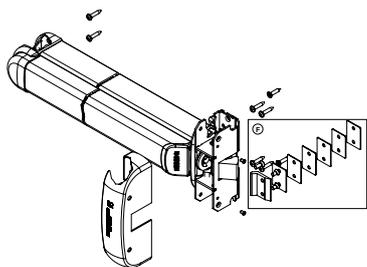

Технические характеристики

Вариант ручки AP002 для запирания в бок состоит из:



- двусторонний механизм (A) с боковой пружинной защелкой и защитной крышкой (B)
- предварительно собранная скоба круглой соединительной муфты (C)
- базовый механизм в сборе с нажимной частью (D), с передней и задней элементами
- планка ответная боковая регулируемая (E), устанавливаемый под боковую пружинную защелку базового механизма, а также набор подкладок, устанавливаемых под планками для профилей с разницей высот рама/створка (в комплекте: одна прокладка толщиной 1 мм, две прокладки толщиной 2 мм и две прокладки толщиной 4 мм)

Вариант, предназначенный для использования в противопожарных дверях AP001F, имеет стальные ответные планки (F) (а не из сплава ЦАМ, как в стандартном варианте) и набор подкладок для не компланарных систем профилей.

Ручка AP002 может комбинироваться с дополнительными механизмами запирания.

Материалы

- Механизмы из оцинкованной стали
- Крышки механизма из окрашенной стали
- Переключатель из экструдированного алюминия
- Пружинная защелка из нержавеющей стали
- Ответная планка из сплава ЦАМ и полиамидные подкладки для варианта AP002
- Планка ответная и подкладки из нержавеющей стали для варианта AP002F
- Крепежные винты из оцинкованной стали

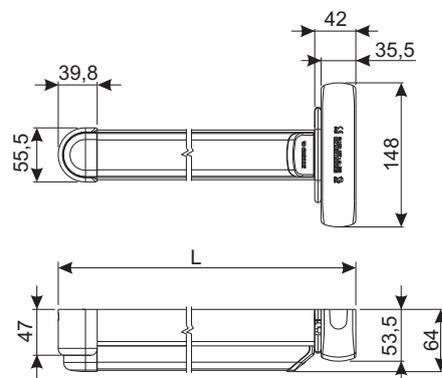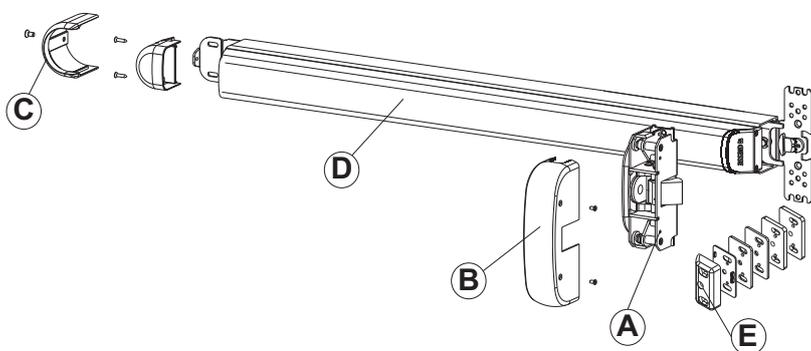

Артикул	Описание	Применение	Длина переключателя L [мм]	Для ширины створки [мм]	Материал ответной планки	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
07410	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ	СТАНДАРТ	840	до 1000	сплав ЦАМ			X		1
07411	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ	СРЕДНЕЕ	1170	от 1001 до 1200	сплав ЦАМ			X		1
07412	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ	УДЛИНЕННЫЙ	1300	от 1201 до 1500	сплав ЦАМ			X		1
07420	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002F, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	СТАНДАРТ	840	до 1000	нержавеющая сталь			X		1
07421	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002F, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	СРЕДНЕЕ	1170	от 1001 до 1200	нержавеющая сталь			X		1
07422	АВАРИЙНЫЙ ЗАМОК "АНТИПАНИКА" AP002F, С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАПИРАНИЕМ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	УДЛИНЕННЫЙ	1300	от 1201 до 1500	нержавеющая сталь			X		1