

ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Описание

Система многоточечного запирания (1 - 3 точки) для раздвижных окон или балконных дверей из алюминия.

Онлайнавая техническая спецификация



SHIELDMAX®

Технические характеристики

Выпускается в трёх вариантах:

- Дормас 7,5 мм (1÷3 точки запирания)
- Дормас 15 мм (1÷3 точки запирания)
- Дормас 15 мм с замком (3 точки запирания)

Все тяги приводятся в действие стандартными оконными ручками или потайными ручками с штифтами квадратного сечения со стороной 7 мм. Эти системы многоточечного запирания предусматривают 2 рабочих положения:

- 1) 0° СТВОРКА ЗАКРЫТА
- 2) 90° СТВОРКА ОТКРЫТА

В зависимости от используемой системы, основной запор должен быть сопоставлен с комплектами адаптивных элементов, предназначенных для правильного расположения запора в профиле.

Грибовидный наконечник обладает прочностью на разрыв свыше 150 кг. С помощью стержней из нержавеющей стали фурнитура достигает 5-го класса устойчивости к коррозии.


Соединительные тяги систем Champion Plus с 2 и 3 точками запирания совместимы с блокиратором ошибочного действия арт 02770, который не позволяет повернуть ручку в положение закрывания при открытой створке.

Материалы

Тяги из сталь AISI 304

Штифт предотвращения подъема из оцинкованной стали

Корпус механизма из сплава ЦАМ

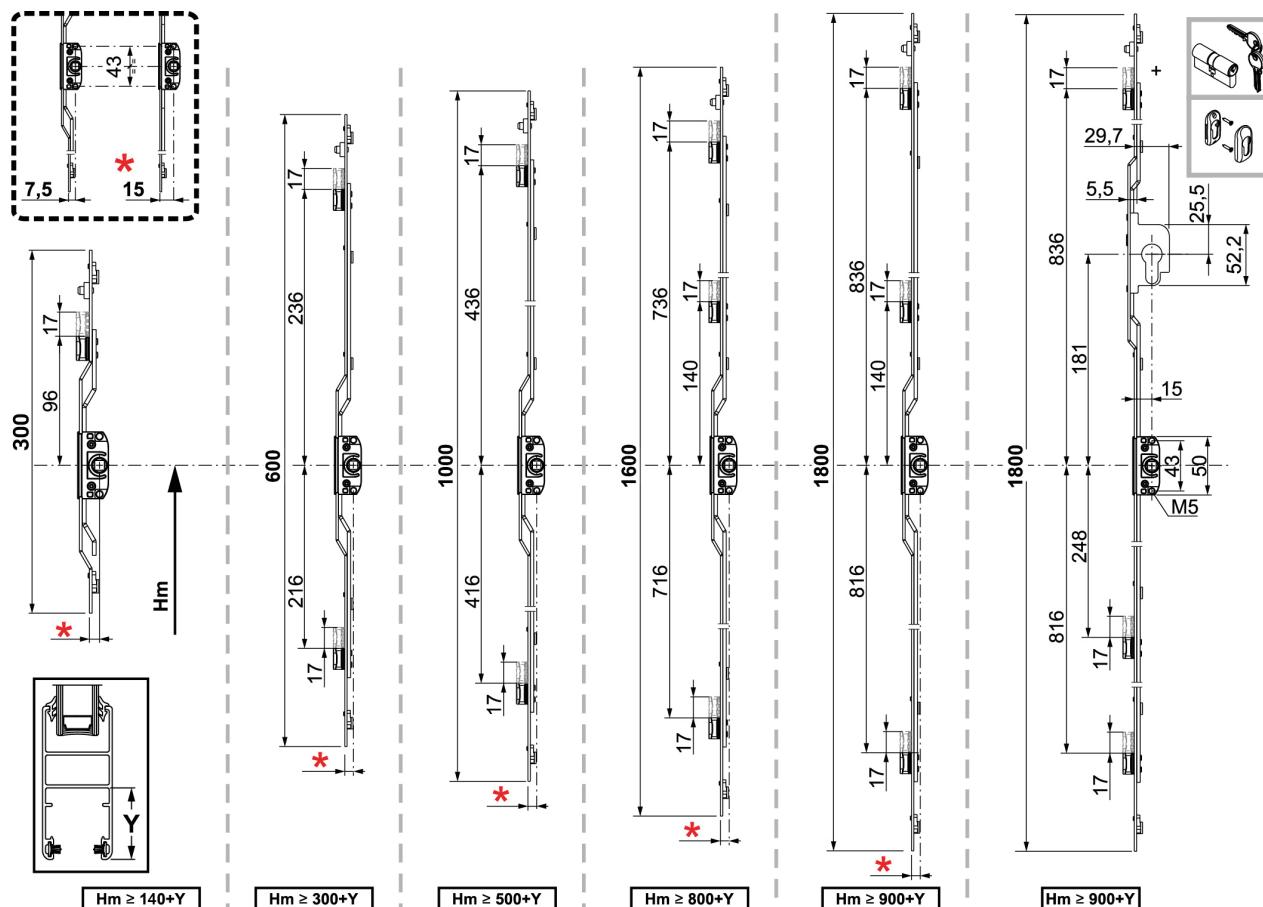

АРТИКУЛ	Описание	Дормасс	Запирание от профильного цилиндра	Совместимость с блокиратором, ошибочного действия	Длина, мм	Высота оконной ручки, мм	Количество точек запирания	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
06454	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	7,5	НЕТ	НЕТ	300	> 140 + Y	1	X				4
06455	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	7,5	НЕТ	ДА	600	> 300 + Y	2	X				4
06456	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	7,5	НЕТ	ДА	1000	> 500 + Y	2	X				4
06457	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	7,5	НЕТ	Да	1600	> 800 + Y	3	X				4
06458	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	7,5	НЕТ	ДА	1800	> 900 + Y	3	X				4
06464	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	НЕТ	НЕТ	300	> 140 + Y	1	X				4
06465	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	НЕТ	ДА	600	> 300 + Y	2	X				4
06466	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	НЕТ	ДА	1000	> 500 + Y	2	X				4
06467	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	НЕТ	ДА	1600	> 800 + Y	3	X				4
06468	ОСНОВНЫЕ ЗАПОРЫ CHAMPION PLUS НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	НЕТ	ДА	1800	> 900 + Y	3	X				4
06469	ОСНОВНОЙ ЗАПОР CHAMPION PLUS С ПРОФИЛЬНЫМ ЦИЛИНДРОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15	ДА	ДА	1800	> 900 + Y	3	X				4