

## ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ И ЗАПИРАЮЩИЕ НОЖНИЦЫ

### Описание

Механизм имеет функцию запирания створки верхнеподвесного окна открывающегося на улицу или удерживание створку в открытом состоянии, не давая ей закрыться.

Онлайновая техническая спецификация



### Технические характеристики

Коленчатые ножницы представляют собой прочное и простое в установке изделие, которое обеспечивает превосходное закрытие верхнеподвесного окна открывающегося на улицу.

Когда окно закрыто, ножницы Knee Arm складываются по горизонтали под углом 90° и практически не занимают места.

Механизм выпускается в 2-х различных длинах: (см. таблицу)

Данные ножницы можно устанавливать на ступенчатые профили (не компланарные) с высотой ступени от 0 мм (установка заподлицо) до 20 мм, благодаря регулировочным пластинам устанавливаемым на раму.





Ножницы могут использоваться с верхнеподвесными оконными блоками в сочетании с петлями или самобалансирующимися ножницами, в зависимости как от веса и размеров блоков, так и от типа применения и места назначения.

### Материалы

Рычаги из стали

Ручка из черного полиамида

Крепежные основания на раму и створку из сплава ЦАМ

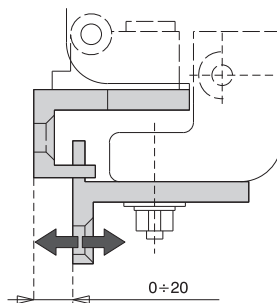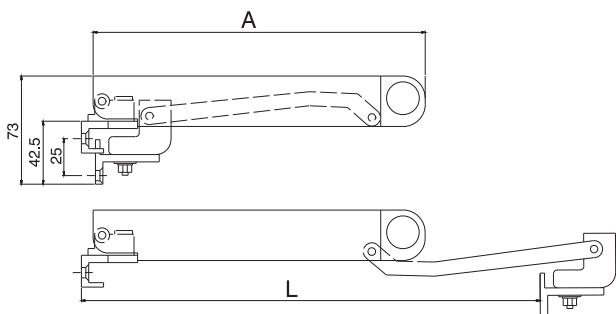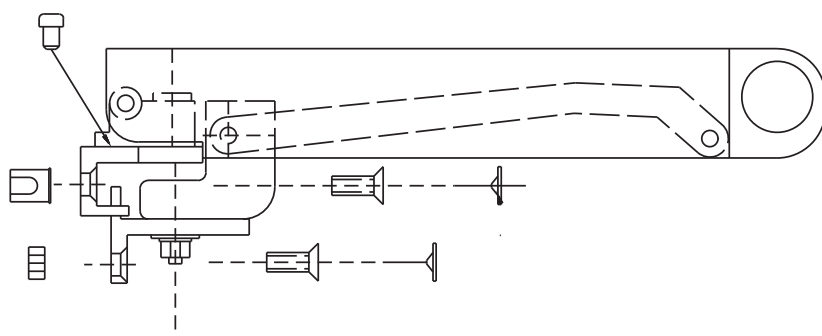

АРТИКУЛ	Описание	Габарит (A)	Глубина открытия (L)	Минимальная ширина створки	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
00889N	Ручка-ограничительные ножницы для "Козырьков"	160	172	> = 320			X		10
00890N	Ручка-ограничительные ножницы для "Козырьков"	224	300	> = 450			X		10