



КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОЙ СТВОРКИ

Описание

Комплект фурнитуры для безопасной оконной створки позволяет выполнять ограниченное открывание створки, в соответствии с регулировкой ножниц, при повороте ручки на 90° и полное открывание при повороте ручки на 180°.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Комплект доступен в двух исполнениях - в зависимости от положения ножниц, которые могут закрывать створку по горизонтали или по вертикали.

Комплект дополняется ручкой Key Capture и петлями типа CHIC 100, CHIC 130, FLASH BASE, BRIDGE 2, CELERA, FULCRA, FLASH XXL - в соответствии с размерами и весом оконного блока.

Используя ручки Key, можно предотвращать полное открывание створки, ограничиваясь только безопасным открыванием.


Материалы

Планки ответные, соединительные детали, ограничитель препятствующий движению в недопустимом направлении, приводная тяга, ползун, упорная пластина, переключатели и зажимы из сплава ЦАМ с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость до 500 ч).


Подпятник и подъемная деталь (пятка), подкладки предохранителя (блокиратор ошибочного действия), препятствующего движению в недопустимом направлении, регулировочные подкладки и опорная пробка ножниц из полиамида.

Винты, дополнительные ножницы и пружины ножниц из нержавеющей стали.


НАБОР ВЕТРИКАЛЬНОЙ "БЕЗОПАСНОЙ СТВОРКИ"

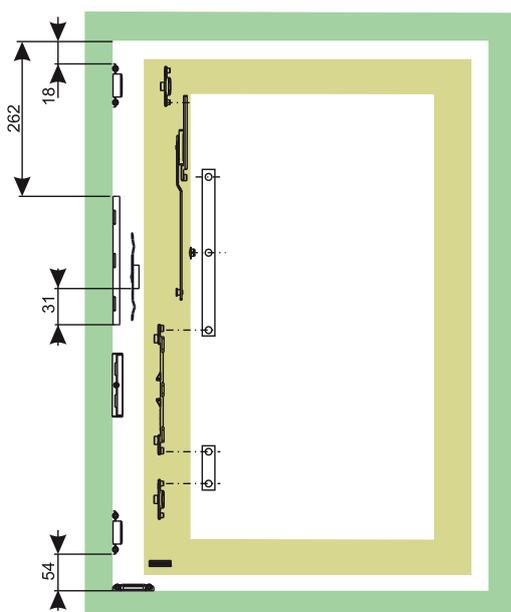


НАБОР ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ "БЕЗОПАСНОЙ СТВОРКИ"

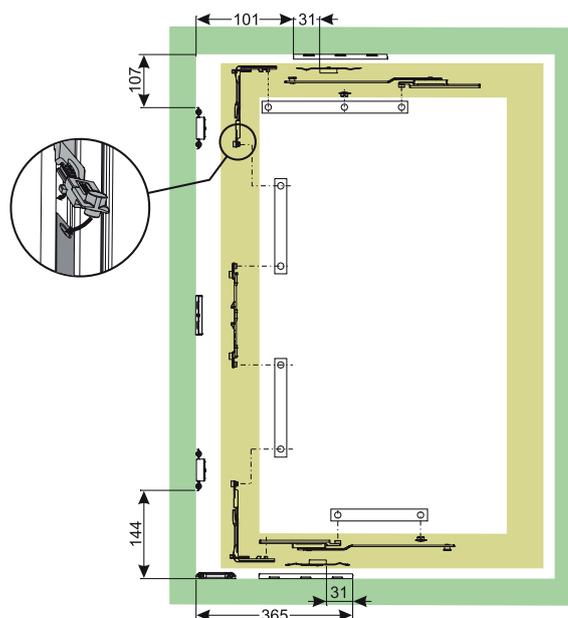


01174K






01175K



01207



01210

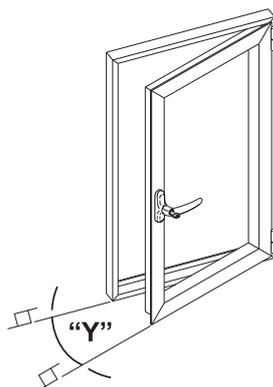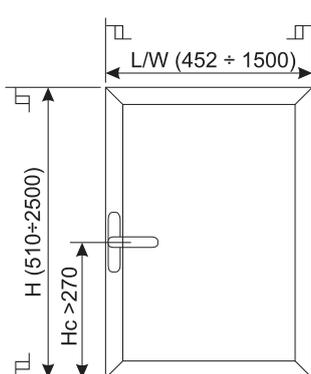

АРТИКУЛ	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Диапазон применения, для створки с боковым подвесом [мм]	Y [мм] Ограниченное открытие створки	Поверхность - неокрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01174K	МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОГО ПОВОРОТНОГО ОКНА FUTURA, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ НА ВЕРТИКАЛИ	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 800 - 1500 H 650 - 2500	110÷140	X				10
01175K	МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОГО ПОВОРОТНОГО ОКНА FUTURA, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ НА ГОРИЗОНТАЛЯХ	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 452 - 1500 H 510 - 2500	130÷260	X				10
01207	МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОГО ПОВОРОТНОГО ОКНА FUTURA, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ НА ГОРИЗОНТАЛЯХ	C007	L 480 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	130÷260	X				10
01210	МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОГО ПОВОРОТНОГО ОКНА FUTURA, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ НА ГОРИЗОНТАЛЯХ	C001-C002-C003-C005	L 397 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	92÷152	X				10