

НАБОР ПЕТЕЛЬ СКРЫТОЙ СТВОРКИ



Описание

Набор петель FUTURA 3D 170 HP Скрытая (верхней и нижней) для поворотной створки (с боковой подвеской) или штульповой створки в сочетании с поворотно-откидной створкой.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики

Изделие предназначается для профилей створок со сглаженным пазом. В случае применения профилей с дополнительным углублением в фурнитурном пазу (см. рисунок ниже), необходимо использовать подкладки, арт. 04406 (1,5 мм) или арт. 04407 (2 мм).


Материалы

Корпус петель из нержавеющей стали и сплава ЦАМ штифты и винты из нержавеющей стали
Втулки из полиамида


Нагрузки

Номинальная нагрузочная способность изделия 130 кг.
Повышенная нагрузочная способность - до 170 кг, требуется набор усиливающих деталей, арт. 04409 или арт. 04411.


Установка
подкладки (зел.) и усилителя (желт.)

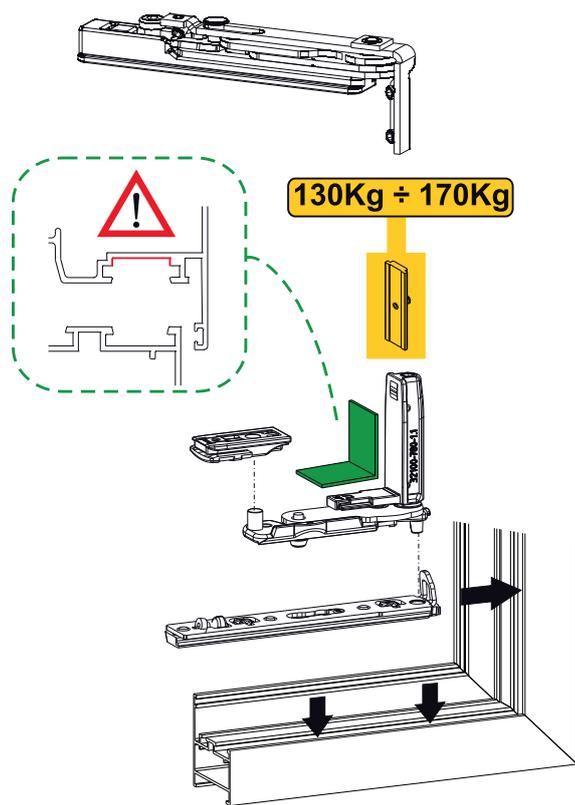


Подкладка для FUTURA 3D 170 HP Скрытая

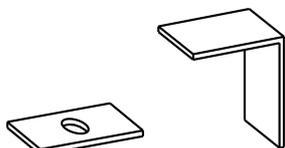

Регулировка верхнего перекоса

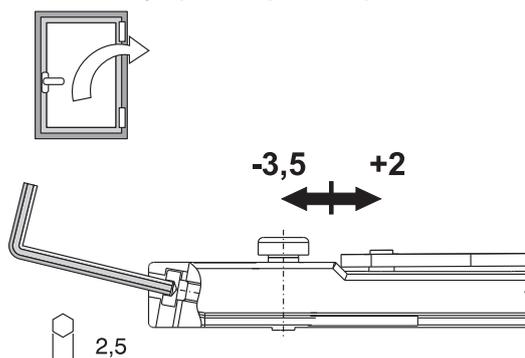

Регулировка нижнего перекоса и вертикального положения

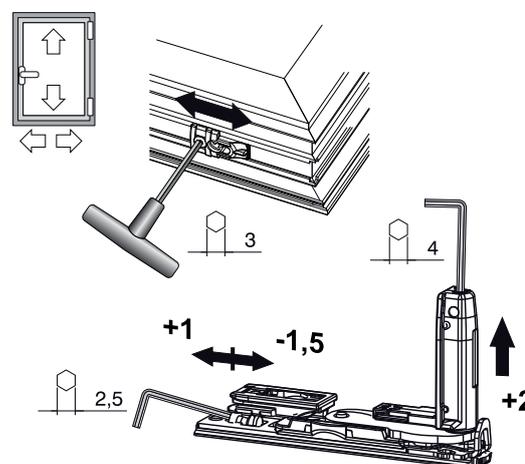

Futura 3D Скрытая < 130 кг
Максимально допустимая толщина стекла

2500	43	39	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	14	13	
2400	45	41	38	32	28	25	23	21	19	17	16	15	14	13	
2300	47	43	39	34	30	26	24	21	20	18	17	16	15	14	
2200	50	45	41	35	31	28	25	23	21	19	18	17	15	15	
2100	50	47	43	37	33	29	26	24	22	20	19	17	16	15	
2000	50	50	46	39	34	30	27	25	23	21	20	18	17	16	
1900	50	50	48	41	36	32	29	26	24	22	21	19	18	17	
1800	50	50	50	44	38	34	31	28	25	24	22	20	19	18	
1700	50	50	50	46	41	36	33	30	27	25	23	22	20	19	
1600	50	50	50	50	43	39	35	32	29	27	25	23	22	19	
1500	50	50	50	50	46	41	37	34	31	29	27	25	22	19	
1400	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19		
1300	50	50	50	50	48	43	39	36	33	29	25	22			
1200	50	50	50	50	50	47	43	39	33	29	25				
1100	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29					
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39	33					
900	50	50	50	50	50	50	50	47	39						
800	50	50	50	50	50	50	50	47							
700	50	50	50	50	50	50	50								
600	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

Futura 3D Скрытая < 130 кг
Максимально допустимая несущая способность



2500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
2000	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1900	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1800	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1700	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
1600	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	122	
1500	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	114	
1400	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	121	113	106
1300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	120	111	104	
1200	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	119	110	102		
1100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	118	108	100			
1000	130	130	130	130	130	130	130	130	117	106	98				
900	130	130	130	130	130	130	116	104	95						
800	130	130	130	130	130	114	101	91							
700	130	130	130	130	111	98	87								
600	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

Futura 3D Скрытая 130 кг - 170 кг
Максимально допустимая толщина стекла


2500	43	39	47	40	35	31	28	26	24	22	20	19	18	17	
2400	45	41	49	42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	17	
2300	47	43	50	44	39	34	31	28	26	24	22	21	19	18	
2200	50	45	50	46	40	36	32	29	27	25	23	22	20	19	
2100	50	47	50	49	43	38	34	31	28	26	24	23	21	19	
2000	50	50	50	50	45	40	36	33	30	28	26	24	22	19	
1900	50	50	50	50	47	42	38	34	31	29	27	25	22	19	
1800	50	50	50	50	44	40	36	33	31	29	25	22	19		
1700	50	50	50	50	47	43	39	35	33	29	25	22	19		
1600	50	50	50	50	50	45	41	38	33	29	25	22	19		
1500	50	50	50	50	50	49	44	39	33	29	25	22	19		
1400	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22	19		
1300	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25	22			
1200	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29	25				
1100	50	50	50	50	50	50	47	39	33	29					
1000	50	50	50	50	50	50	47	39	33						
900	50	50	50	50	50	50	47	39							
800	50	50	50	50	50	50	47								
700	50	50	50	50	50	50									
600	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

Futura 3D Скрытая 130 кг - 170 кг
Максимально допустимая несущая способность

2500	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2400	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2300	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2200	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
2100	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	163	
2000	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165	154	
1900	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	167	156	146	
1800	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	170	158	147	138	
1700	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	160	149	139	130	
1600	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	163	150	139	130	122
1500	130	130	170	170	170	170	170	170	165	152	140	130	121	114	
1400	130	130	170	170	170	170	170	169	154	141	130	121	113	106	
1300	130	130	170	170	170	170	156	142	130	120	111	104			
1200	130	130	170	170	170	159	143	130	119	110	102				
1100	130	130	170	170	170	163	144	130	118	108	100				
1000	130	130	170	170	167	146	130	117	106	98					
900	130	130	170	170	149	130	116	104	95						
800	130	130	165	152	130	114	101	91							
700	130	130	142	130	111	98	87								
600	430	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700



Усилители для FUTURA 3D 170 HP Скрытая



АРТИКУЛ	Описание	ПРИМЕЧАНИЕ	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	СТОРОНА СБОРКИ	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
044001	НАБОР ПЕТЕЛЬ СКРЫТОЙ СТВОРКИ		C001	ПР	X				10
044002	НАБОР ПЕТЕЛЬ СКРЫТОЙ СТВОРКИ		C001	ЛЕВАЯ	X				10
044011	НАБОР ПЕТЕЛЬ СКРЫТОЙ СТВОРКИ		C003	ПР	X				10