

## ТОЧКА ЗАПИРАНИЯ OS OPERATOR



## Описание

Набор механизма запирания состоит из ответной планки и регулируемой запорной цапфы.

Онлайновая техническая спецификация



## Технические характеристики

Комплект для запирания OS Operator 2.0 состоит из 2 компонентов:


- Планка ответная, устанавливается на створку
- Регулируемая цапфа запорная устанавливается на фурнитурную полиамидную тягу

Система обеспечивает возможность регулировки запорных цапф в продольном направлении +/- 3,2 мм и в поперечном направлении +/- 3,0 мм. Система позволяет создать до 6 точек запирания.


## Материалы

Детали ответной планки и запора из сплава ЦАМ Giesse Silver Plus  
Винты из нержавеющей стали


Установка запорной цапфы

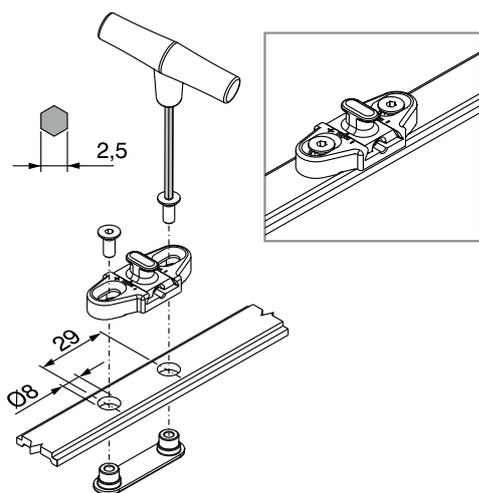

Установка ответной планки

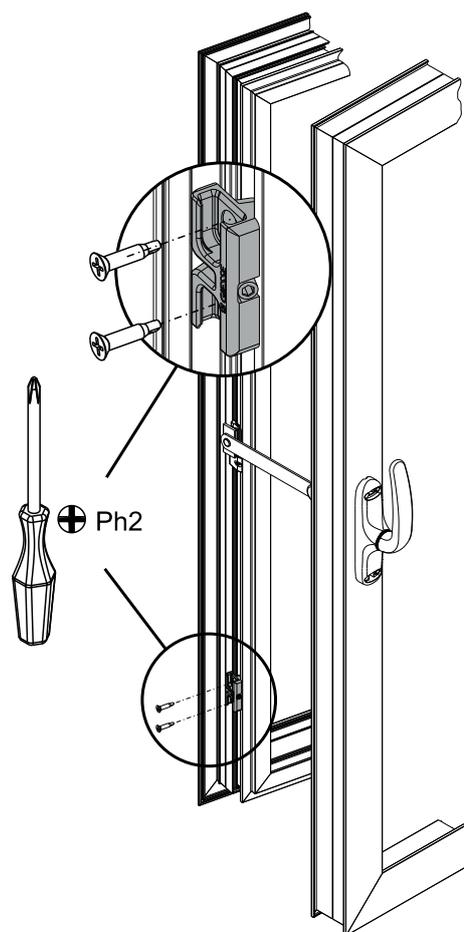

Регулировка вентиляционной щели

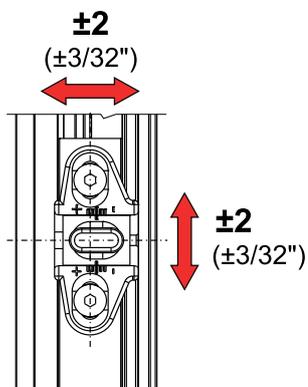

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
02067	ТОЧКА ЗАПИРАНИЯ		X				10