



РУЧКА NADA

Описание

Устанавливаемая заподлицо с поверхностью двунаправленная ручка с автоматическим или ручным запирающим устройством, для алюминиевого раздвижного окна/двери с нахлестом.

Онлайновая техническая спецификация





Технические характеристики

Ручка предназначена для автоматической работы. Если извлечь пружину, можно использовать ручку и для работы в ручном режиме. Вылет наконечника можно отрегулировать, даже если ручка установлена. Зацеп крепится винтом без головки, который располагается на лицевой стороне защелки. Ручка NADA предоставляет возможность простой установки с лицевой стороны с использованием скоб, поставляемых в собранном виде.

Материалы

Корпус из черного полиамида. Ползун устройства управления из экструдированного алюминия. Накладки из оцинкованной стали

Размер X зависит от профильной системы

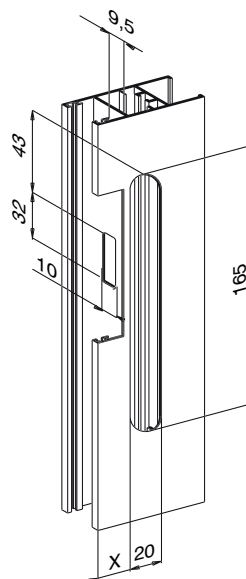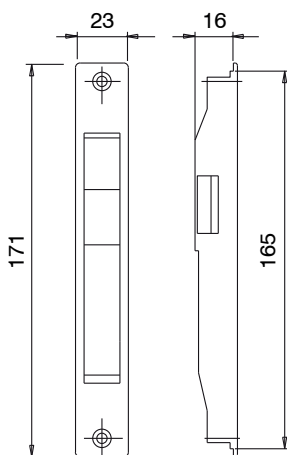

| АРТИКУЛ | Описание | Примечание | Поверхность - не окрашенная | Поверхность Анодированная | Поверхность Окрашенная | Линия Trend | Число деталей в упаковке |
|---------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| 03000 | РУЧКА NADA | цвет "500" | | X | X | | 20 |