



## РУЧКА PRATIKA DUO

### Описание

Устанавливаемая заподлицо с поверхностью ручка PRATIKA, с ручным запираем, с наружным замком с ключом и одновременной установки створок алюминиевого раздвижного окна с нахлестом; в основном предназначается для установки на дверях.

Онлайновая техниче-  
ская спецификация



### Технические характеристики

Изнутри с помощью рукоятки из полиамида можно запереть створку, либо оставить её незапертой.

Углубление с уличной стороны ручки предназначено, исключительно, для того, чтобы обеспечить лучший захват при перемещении створки.

Два корпуса соединены между собой и скреплены винтами, поставляемыми в комплекте, в результате образуется жестко связанный блок, устанавливаемый на профиль.


### Материалы

Корпус из экструдированного алюминия.

Ползун, крепежная накладка и внутренние детали из литого сплава ЦАМ.

Винты под шестигранный ключ, без головки и пружина из нержавеющей стали.

Размер X зависит от профильной системы

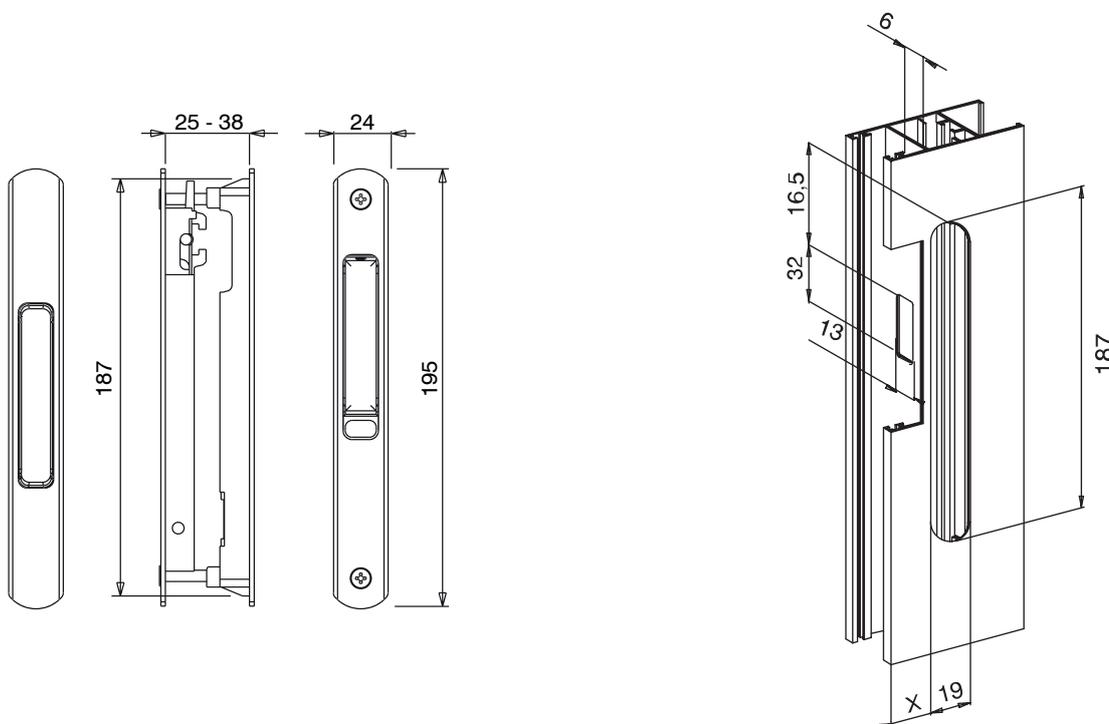

Артикул	Описание	Примечание	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
03353	РУЧКА PRATIKA DUO	только окрашенные	X	X	X	X	10