

## КНОПКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЦЕПИ VARIA UNI



### Описание

Комплект для стендовой проверки работы и регулировки длины выхода цепи привода VARIA UNI 230Vca арт. 01654.

### Технические характеристики

Комплект состоит из двухпозиционной кнопки, срабатывающей при удерживании («в присутствии оператора»), НО, 10 А, с вертикальными стрелками ВВЕРХ-ВНИЗ, размещенной в пластиковом контейнере, соединенном с помощью кабеля питания и вилки с 7-контактной пронумерованной клеммной колодкой для подключения к приводу VARIA UNI арт. 01654. С помощью этого комплекта и используя таблицу в инструкциях на привод VARIA UNI, можно выполнить на стенде регулировку выхода цепи точно до миллиметра.

### Материалы

Кнопка и пластиковый корпус  
Кабельная муфта и круглая гайка из полиамида  
Силовой кабель из ПВХ

a = общий (синий)  
b = открывает (черный)  
c = закрывает (коричневый)


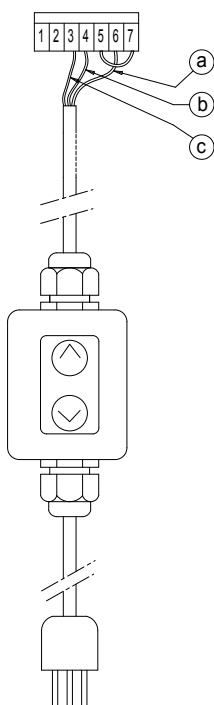


Схема кабельного подключения

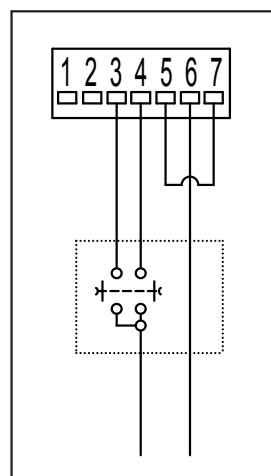

АРТИКУЛ	Описание	Примечание	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
0479301	ДВУХПОЗИЦИОННАЯ НЕСТАБИЛЬНАЯ КНОПКА PUL VARIA UNI		X				1