



SUPRA 7 - РУЧКИ СО СМЕЩЕННОЙ ОСЬЮ

Описание

Инновационная двухсторонняя ручка без накладки, применимая для управления оконными блоками, имеющими различные типы открывания, механизмы которых совместимы со штифтами квадратного сечения стороной 7 мм.

Для данного исполнения штифт квадратного сечения и собственно ручка поставляются по отдельности, поэтому в случае SUPRA 7 требуются РУЧКА + КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Онлайновая техническая спецификация



Технические характеристики

Ручки Supra 7 могут применяться в сочетании с механизмами Giese для поворотных, поворотно-откидных, имеющих боковую подвеску, верхне-подвесных и раздвижных окон, в состав которых входит ротор с пазом квадратного сечения стороной 7 мм.

Механизм должен быть надежно закреплен на профиле створки; передача движения на него осуществляется 7-миллиметровым штифтом ручки Supra 7.

Работы, подлежащие осуществлению на профиле створки, являются простыми и быстровыполнимыми. Компания Giese предлагает 2 шаблона для сверления для облегчения этих операций (арт. 03546 и арт. 03547). Установка ручки выполняется в 2 этапа: вначале с помощью 4 винтов со шлицем TORX к профилю створки крепится основание со встроенным 7-миллиметровым штифтом, а затем ручка с силой прижимается к основанию и фиксируется путем закручивания до упора предварительно установленного на нее установочного винта.

В комплект поставки входят два кольца, служащие для фиксации ручки под определенными углами, выбираемые в зависимости от профиля створки.

Штифт квадратного сечения со стороной 7 мм выступает над опорной поверхностью ручки на 45 мм.

По запросу клиента длина штифта может быть изменена.



Материалы

Рукоять из литого алюминия


Внутренние компоненты из сплава ЦАМ GS SILVER PLUS, оцинкованной стали и полиамида белого цвета.

Крепежные винты из оцинкованной стали с обработкой Eslock


Сверление крепежных отверстий под углами 45° и 90°

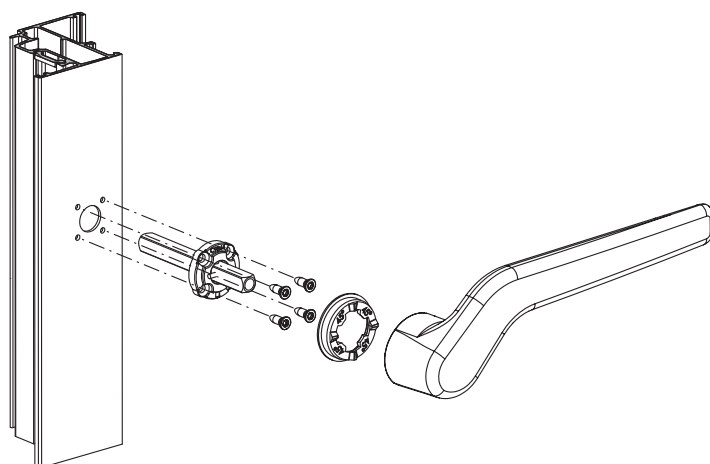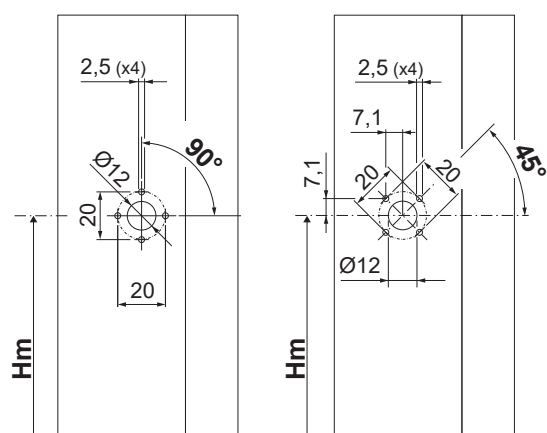


052621

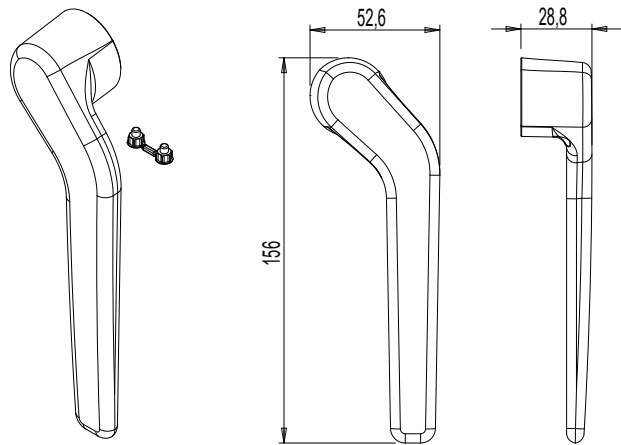


052622

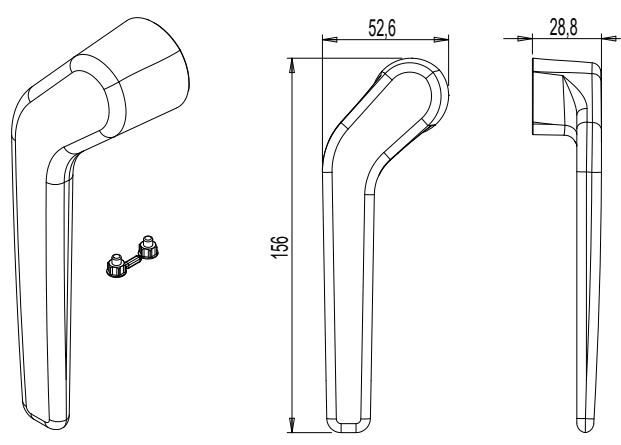

05560

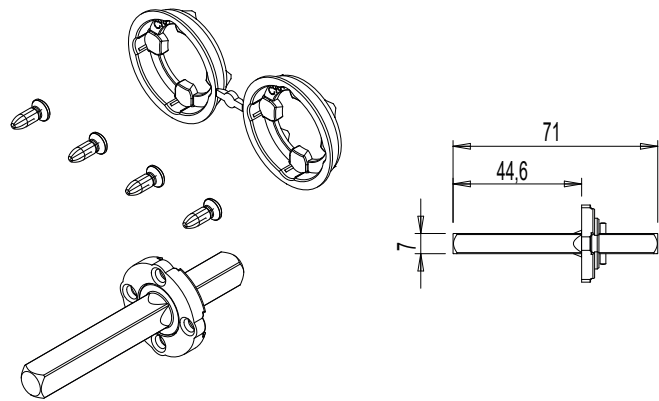

05261

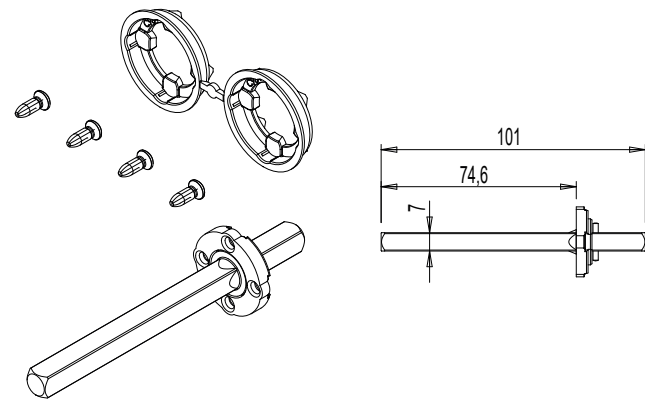

Артикул	Описание	Примечание	Длина штифта квадратного сечения [мм]	Поверхность - не окрашенная	Поверхность Анодированная	Поверхность Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
052621	SUPRA 7-РУЧКА СО СМЕЩЕНИЕМ ОСИ	ПР		X		X		10
052622	SUPRA 7-РУЧКА СО СМЕЩЕНИЕМ ОСИ	ЛЕВАЯ		X		X		10
05560	SUPRA 7 - НАБОР КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		71	X				10
05261	SUPRA 7 - НАБОР КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		101	X				10