
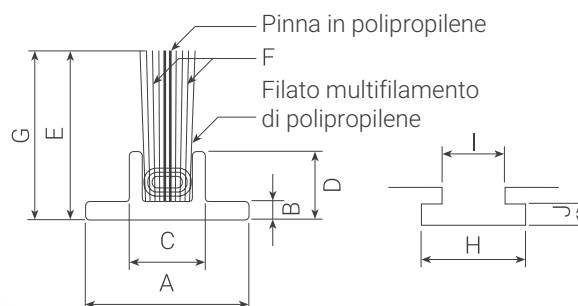


# FIN-PILE (FP): GUARNIZIONI A SPAZZOLA CON BASE ESTRUSA

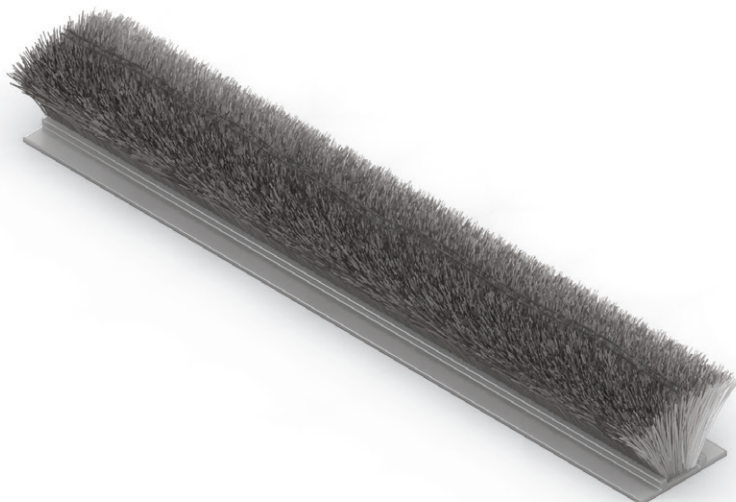

Spazzolino in morbido filato multifilamento trattato con silicone su una base estrusa con guide verticali di orientamento. Garanzia di perfetta centratura dello spazzolino, ideale per l'inserimento automatico. Due pinne centrali trasparenti preservano l'estetica dello spazzolino e assicurano una riduzione delle infiltrazioni da finestre e porte scorrevoli. Supporto adesivo a richiesta.

	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Spazio minimo consigliato: +0,5 mm rispetto alla larghezza supporto scelta

## Compressione consigliata:

- Altezza dello spazzolino da 5,5 a 6,5 mm: da 10% a 20%.  
Pinna solo alla stessa altezza
- Altezza dello spazzolino da 7,0 a 6,5 mm: da 15% a 25%

## SPECIFICHE TECNICHE

### SOLUZIONI STANDARD

A Larghezza supporto*	B Spessore base	C Larghezza guide verticali di orientamento	D Altezza guide verticali di orientamento	E Altezza spazzolino	G Altezza pinna** (≥ 5 mm)	F Densità dello spazzolino (P)
4,8 ± 0,2 mm 6,7 ± 0,2 mm 6,9 ± 0,2 mm	0,65 ± 0,1 mm	2,6 ± 0,3 mm	2,4 ± 0,3 mm	5 ≤ E ≤ 8 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 0,50 mm E ≤ 20 mm (+0,50/-0,50 mm) in intervalli da 1 mm	Solo alla stessa altezza (+0,50/-0,50 mm)	4P

### Colori del filato multifilamento dello spazzolino (≈ RAL)



\*Con adesivo Hot-Melt (HM) a richiesta • Nota: l'altezza totale aumenta sino a 0,5 mm se si richiede l'adesivo Hot-Melt

\*\*Pinne nere non tessute (NW) silenziose (silent fin)

